

 **SPRAY  
MASTER**

2018

MADE IN SWEDEN



**FINISH**

**MARKER**

**PROTECTIVE  
COATING**

**PROTECTION**

**PRECISION**

**SOLUTION**

**CLEANING**

**SUPER  
MATCH**

**HUNTING**

**LEISURE**

# 100 % Nöjd kundgaranti



Spray Master lämnar materialfelsgaranti på samtliga aerosoler från tillverkningsdatum och 3 år framåt om inget annat anges. Garantin gäller under förutsättning att produkten är hanterad och använd enligt gällande föreskrifter och användarinformation samt att betalning för varan är erlagd. Vid eventuellt fel skall i första hand inköpsstället kontaktas.

Vi på Spray Master AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen.

Vi på Spray Master AB kommer att stå till förfogande ärligt, effektivt och så fort vi har en möjlighet, vid det tillfälle köparen har en rimlig önskan eller förfrågan.

Vår strävan är att köparen skall erhålla svar på orsak till fel samt vidare hantering av ärendet inom 2 veckor efter oss mottagen reklamerad produkt.

## Producentansvar



Spraymasters produkter tillverkas i Sverige. Hela vår verksamhet är certifierad enligt de välkända standarderna ISO 9001 i kvalitet och ISO 14001 miljö samt för relevant varugrupp även enligt kosmetikaförordningen ISO 22716 i GMP anläggning.

Hela vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att ständigt göra våra produkter bättre.



Tiden är sedan länge förbi då aerosoler var skadligt för ozonlagret. En av styrkorna i vår verksamhet är vår lagbevakning som gör att vi alltid ligger före lagstiftningen i vårt miljöarbete. Ett exempel på det är att vi som först i branschen tog bort freon ur våra produkter.



Vår miljöavdelning har ett tydligt uppdrag att minimera den miljöbelastning som all konsumtion innebär. I många av våra produkter har vi exempelvis som enda aktör på marknaden gått över till den förnyelsebara, grönare drivgasen DMEco™, levererad till oss av vår samarbetspartner Akzo Nobel.

När du köper en produkt från oss, kan du vara säker på att göra minsta möjliga avtryck på miljön.

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

Våra produkter är listade i SundaHus och Byggvarubedömningen. Tack vare vårt miljöarbete uppfyller vi i flera fall även Bastaregistrets hårt ställda krav.

Se [sundahus.se](http://sundahus.se), [byggvarubedomningen.se](http://byggvarubedomningen.se), [bastaonline.se](http://bastaonline.se) eller kontakta oss för mer information.



Vi tackar alla våra kunder för att Ni värnar om vår ömtåliga miljö, genom att använda våra produkter!

# INNEHÅLL

<b>FINISH</b>	3 – 4
Snabblacker	
<b>MARKER</b>	5 – 8
Solid	
Fluorescerande	
Aqua	
Temporär	
Skogsmarkör	
Vägmarkering	
<b>PROTECTIVE COATING</b>	9 – 10
Tungt Rostskydd	
<b>PROTECTION</b>	9 – 10
Rostskydd	
<b>PRECISION</b>	11 – 14
Smörjmedel	
<b>SOLUTION</b>	15 – 18
Rostlösare	
Släppmedel	
Lim	
Elspray	
Svetsspray	
Kilremsspray	
Startgas	
Impregnering	
<b>CLEANING</b>	19 – 22
Rengöring	
Avfettning	
<b>SUPER MATCH</b>	23 – 24
Nyansering för kundanpassande kulörer	
<b>HUNTING</b>	25 – 26
Jakt, vapenvård	
<b>LEISURE</b>	27 – 28
Hus, hem och fritid	
<b>ACCESSORIES</b>	29 – 32
Tillbehör	

Med mer än 50 års erfarenhet i branschen vet vi vad vi pratar om.

Tillsammans med vår produktutveckling- och miljöavdelning bedriver vi kontinuerligt vidareutveckling för att skapa moderna, miljöanpassade och säkra produkter.

För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

# FINISH

## Master Snabblack – 400 ml

Master Snabblack är en serie cellulosa-baserade snabbtorkande lackfärger för bästa ytfinish, vilka fäster på de flesta trä- och metallmaterial. Munstycket ger en solfjäderformad spraybild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Produkten ger en högtäckande yta och kan användas inom industri, hem och fritid.

Vid övermålning bör man först testa att färgen torkar och fäster på underlaget.

Dammtorr inom c:a 5 min, genomtorr efter c:a 60 min (vid 20°C)



1) Snabblack Svart  
Blank  
RAL 9005  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11001



1) Snabblack Svart  
Mellanmatt  
RAL 9005  
Glanstal 45-55  
400 ml  
Art.nr: 11002



1) Snabblack Svart  
Matt  
RAL 9005  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11003



1) Snabblack Röd  
RAL 3002  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11006



1) Snabblack Vit  
Blank  
RAL 9010  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11004



1) Snabblack Vit  
Mellanmatt  
RAL 9010  
Glanstal 45-55  
400 ml  
Art.nr: 11018



1) Snabblack Vit  
Matt  
RAL 9010  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11005



1) Snabblack Orange  
RAL 2009  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11007



1) Snabblack Gul  
RAL 1018  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11008



1) Snabblack Blå  
RAL 5019  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11009



1) Snabblack Blå  
RAL 5002  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11019



1) Snabblack Grön  
RAL 6001  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11010



1) Snabblack Brun  
RAL 8002  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11011



1) Snabblack Grå  
RAL 7038  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11012



1) Snabblack Silver  
Dekorationslack,  
bör klarlacas  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11013



1) Snabblack Guld  
Dekorationslack,  
bör klarlacas  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11014



1) Snabblack Silver Metallic  
RAL 9006  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11017



1) Snabblack Nato Green Matt  
RAL 6003  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 18278



1) Snabblack Olivgrön IR-Säker Matt  
RAL 325H  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11027



1) Snabblack Army Green Matt  
RAL 6014  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 18277



1) Snabblack Klarlack Utomhus, Akryl  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11026



1) Snabblack Klarlack Blank  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11015



1) Snabblack Klarlack Matt  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11016

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.

## Master 600° - 400 ml

Master 600° är en värmebeständig färg för lackering av metallytor inom- och utomhus. Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Munstycket ger en solfjäderformad sprutbild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Under den värmebeständiga Master 600° bör ej grundfärg användas, eftersom grundfärg normalt inte tål höga temperaturer.

Ytan som målats svart, kan efter uppvärmning till höga temperaturer anta en gråaktig ton.

OBS! Vid målning bör ytan inte vara het.



1) Master 600° Svart  
400 ml  
Art.nr: 11023



1) Master 600° Silver  
400 ml  
Art.nr: 11025



För att få den rätta känslan vid lackering används med fördel handtag till samtliga färgburkar.

Art.nr: 117015.

Se tillbehör sid 28



# MARKER

## Master Marker Solid - 600 ml

Master Marker Solid är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs, grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att rita symboler och skriva text. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde.

Master Marker Solid är en standardspray för entreprenörer inom tele-, bygg-, el- och vatten och används inom byggnadsindustrin, gatuavdelningar, vägavdelningar och lantmäteri m.fl.

Betaregistrerade i Bastaregistret och registrerade i Byggvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus.



TRI-HATTEN ger dig möjligheten att använda markören både horisontellt och vertikalt i 360°. Du ändrar själv sprayriktning på några få sekunder.



1)



Master Marker  
Röd  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12001

1)



Master Marker  
Gul  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12002

1)



Master Marker  
Blå  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12003

1)



Master Marker  
Grön  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12004

1)



Master Marker  
Orange  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12005

1)



Master Marker  
Vit  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12006

1)



Master Marker  
Svart  
Solid kulör  
600 ml  
Art.nr: 12007

1)



Master Marker  
Klarlack  
För övermålning  
av tex kritade linjer  
600 ml  
Art.nr: 12008

## Master Marker Fluorescent - 600 ml

Master Marker Fluorescent är en snabbtorkande fluorescerande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs och grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Marker Fluorescent är en standardspray för entreprenörer inom framförallt väg, bygg, gruvnäring och brunnborring.

Betaregistrerade i Bastaregistret och registrerade i Byggvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus.



1) Master Marker  
Fluorescent  
Gul  
600 ml  
Art.nr: 12022



1) Master Marker  
Fluorescent  
Orange  
600 ml  
Art.nr: 12014



1) Master Marker  
Fluorescent  
Grön  
600 ml  
Art.nr: 12024



1) Master Marker  
Fluorescent  
Blå  
600 ml  
Art.nr: 12023



1) Master Marker  
Fluorescent  
Röd  
600 ml  
Art.nr: 12010



1) Master Marker  
Fluorescent  
Cerise  
600 ml  
Art.nr: 12041

## Master Marker Temporary - 600 ml

Master Marker Temporary används på samma ytor som övriga markörer men är kritabaserad, vilket gör den lämplig att använda på färdigställda ytor eller i känsliga miljöer.

Marker Temporary saknar helt bindemedel vilket underlättar avlägsnandet av markeringen.

OBS! Mycket porösa underlag kan vara svåra att rengöra med vatten!

Dammsug rekommendationsvis ytan först.




1) Master Marker  
Temporary  
Blå  
Art.nr: 18006



1) Master Marker  
Temporary  
Röd  
Art.nr: 18007



1) Master Marker  
Temporary  
Gul  
Art.nr: 18009

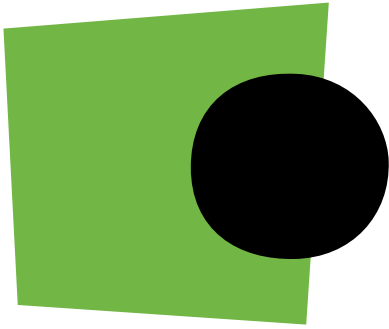

## Master Marker Aqua - 600 ml


Master Marker Aqua används på samma ytor som standardmarkörer men är vattenbaserad vilket gör den mycket lämplig att använda t.ex. inomhus. Master Marker Aqua går utmärkt att använda på samtliga underlag men man bör tänka på att torktiden blir något längre än för de lösningsmedelsbaserade markörerna.

Drivgasen i denna burk är också DMEco, vår av förnyelsebara råvaror producerade Dimetyleter med minimal miljöbelastning.

Master Marker Aqua möter Bastas högt ställda miljökriterier och återfinns i detta register. Se [bastaonline.se](http://bastaonline.se).

# BASTA

Registrerade i Bastaregistret och Byggvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus.

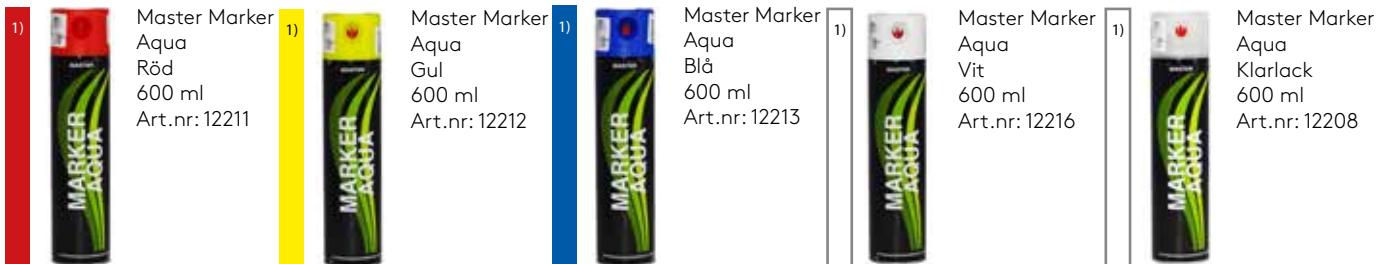

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.



## Master Marker 600° - 400 ml

Master Marker 600° är en värmebeständig svart matt färg för lackering och märkning av metallytor inom framför allt industrin. Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Ytan som målats svart, kan efter att ha blivit uppvärmd till höga temperaturer anta en gråaktig ton.



Art. nr: 117002



Art. nr: 117112

Vid markering används med fördel handtag 117002 (40 cm), 117004 (80 cm) eller någon av Linjemarkeringsvagnar 117112 och 117111. Se tillbehör sid 28.





## Master Marker Forest - 600 ml


Master Marker Forest är en naturprodukt baserad på kallpressad linolja som lämpar sig väl under alla årstider vid utsättning, avverkning eller andra skogs- och naturrelaterade arbeten eller byggarbetsplatser. Produkten innehåller inga tungmetaller, halogenerade eller aromatiska kolväten. Marker Forest har mycket god vidhäftningsförmåga även på fuktiga ytor där kulör och bindemedel ger god synlighet och beständighet.



1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.

## Master Teknoroad Line Marker - 600 ml

Master Teknoroad Line Marker används för linjemarkering till parkeringsplatser, lagerytor och andra ytor där raka tydliga linjer behövs. Färgen torkar mycket snabbt. Vid temperatur över +20°C kan de målade ytorna trafikeras redan efter 5 min. Vid lägre temperaturer förlängs torktiden. För bästa resultat bör ytan som ska appliceras vara ren och över +5°C. Färgen är mycket slitstark och UV- resistent. En burk räcker till 30-50 m beroende på bredd på linjen.

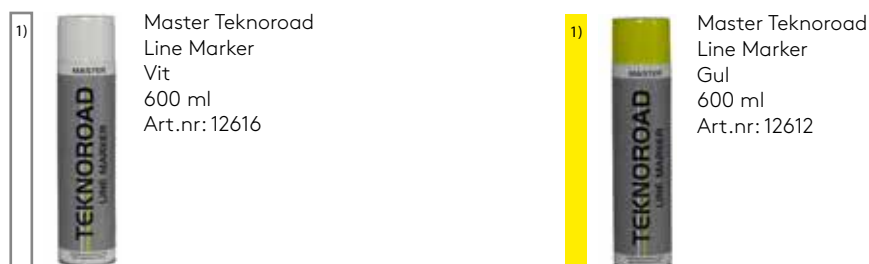

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.

# PROTECTIVE COATING

## PROTECTIVE COATING

Ett unikt system för tung rostskyddsbehandling som helt är uppbyggt på International och AkzoNobels färgstandarder. Prestanda som möjliggör att bygga upp skiktjocklek för att uppnå rostskyddsklass helt enligt specifikation, tillsammans med exakta blandningsförhållanden och för basen anpassad härdare ger detta system ett kvalitetssäkrat rostskydd.

Systemet är extremt tidsbesparande, effektivt och användarvänligt varför arbetstiden till färdigt resultat förkortas väsentligt. I systemet ingår högpresterande tvåkomponentsprodukter med hög volymtorrhalt som härdar vid låga temperaturer, yttoleranta epoxyprimers med låga halter VOC med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd.

Epoxybeläggningar med hög volymtorrhalt som också ger ett långtidsskydd med en enda applicering, polyuretan-täckfärger med hög glans- och kulörbeständighet, hållbarhet och långsiktig övermålningsbarhet.



### MASTER SURFACE TOLERANT EPOXY PRIMER INTERPLUS 356 100 ml + 300 ml

Master Surface Tolerant Epoxy Primer Interplus 356 är en 2-komponents, internt mjukgjord, högbyggande, lågtemperaturhärdande (ned till -5 °C, 23 °F), yttolerant epoxiprimer med låga halter VOC. Pigmenterad med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd.

**Användningsområde:** Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. En underhållsfärg med hög beständighet för användning på ytor där endast manuell eller maskinell stålborstning är möjlig. Utvecklad för applicering vid låga temperaturer samt när snabb övermålning behövs. Interplus 356 är särskilt användbar vid underhåll av offshoreplattformar och andra aggressiva miljöer som t.ex. raffinaderier, kemiska fabriker, kustnära byggnader, pappersbruk och broar där vanlig blästring inte är möjlig.

**Dammtorr:** 90 min. **Genomtorr:** 6 tim. (vid temperatur 25°C)

Art.nr: 27859 - Aluminium



Sprayhandtag svart plast.  
Art.nr: 117015

\*Beställs separat



## MASTER MODIFIED EPOXY COATING INTERZONE 954 100 ml + 300 ml

Master Modified Epoxy Coating Interzone 954 är en 2-komponent modifierad epoxibeläggning med hög volymtorrhalt och lågt VOC som ger ett långtidsskydd med en enda applicering. Fortsätter att härda även nedsänkt i vatten samt ger ett utmärkt katodiskt skydd med pålagd ström.

**Användningsområde:** Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. Främst designad för användning inom underhåll på stänkzoner offshore, där dess fortsatta härdning när den nedsänks i vatten gör den idealisk för att klara tidvatten- och vågrörelser. Kan appliceras på återoxiderade och lätt fuktiga ytor.

**Dammtorr:** 4 tim. **Genomtorr:** 8 tim. (vid temperatur 25°C)

Art.nr: 27841 - Kulöranpassad

Art.nr: 27902 - Grey White

Art.nr: 27904 - Yellow



## MASTER POLYURETHANE FINISH INTETHANE 990 100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 990 är en 2-komponent akrylmodifierad polyuretantäckfärg med hög glans- och kulörbeständighet, hållbarhet och långsiktig övermålningsbarhet.

**Användningsområde:** Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar.

Täckfärg för mindre nykonstruktioner samt underhållsmålning i en mängd högvärdiga rostskyddssystem i aggressiv miljö, som offshoreplattformar, broar, papperindustri, kemisk- och petrokemisk industri, kraftstationer mm.

**Dammtorr:** 90 min. **Genomtorr:** 6 tim. (vid temperatur 25°C)

Art.nr: 27842 - Kulöranpassad

Art.nr: 27898 - Traffic Yellow

Art.nr: 27899 - Tele Grey

### APPLICERING FÖR SAMTLIGA 2K-PRODUKTER:

Steg 1 - Skaka part A och part B separat och placera på en plan yta.

Steg 2 - Ta av huvarna från part A och part B. Placera adaptern över ventilhålet på part A, undvik att pressa ner adaptern i hålet eftersom det kan orsaka att gas sprayas. OBS! Se till att en ny adapter används vid varje ny blandning.

Steg 3 - Håll part B stadigt, placera aerosolen upp och ner i adaptern på part A.

Steg 4 - Tryck ner part B ordentligt i adaptern på part A. Fortsätt att göra detta tills part B är tom och kassera sedan aerosolen.

Steg 5 - Ta bort adaptern från part A och kassera den. Placera det medföljande munstycket på part A och sätt tillbaka huven.

Steg 6 - Skaka part A (nu blandad med part B) under en kontinuerlig period på 1 - 2 minuter.

Steg 7 - Ta bort huven på part A, vänd aerosolen upp och ner och spraya på ett "testområde". Spraya tills färgen blir synlig och stigröret tömts på härdare.

Steg 8 - Vänd part A till upprätt läge, du är nu redo att använda produkten. Observera att om du önskar en enklare applicering av färgen kan du använda ett sprayhandtag. Montera handtaget till part A genom att trycka handtaget på området nedanför munstycket.

# PROTECTION

## PROTECTION

Bland våra produkterna i vårt segment Protection hittar du varierande högpresterande rostskydd för verkstad, industri och konstruktioner. Rostskydd för att skydda järn- och stålytor, svetsfogar etc., rostskydd som står emot salt och atmosfärisk korrosion, syntetisk grundfärg som med fördel kan övermålas och som skyddar utmärkt efter bl.a. svetsning och håltagning. Produkter för att öka vidhäftning mellan metall och toppfärg, korttidsskydd för de flesta underlag samt rost- och stenskottsskydd.

**Här hittar du också vår högpresterande, Zinc för kallgalvanisering, nu med ny miljövänligare formulering.**



### MASTER RUST PROTECTION / ZINC 400 ml, 1/3 liter, 1 liter

Master Rust Protection Zinc används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar etc. från korrosion. Färdig färgfilm innehåller minst 90 % zink, som elektrokemiskt binds vid järn- eller stålytor med hjälp av luftens fuktighet. Produkten är självläkande vid mekaniskt uppstådda skador genom zinkens förmåga att krypa över den blottade ytan. Rust Protection Zinc ger ett rostskydd som kan jämföras med varmgalvanisering men som kan utföras direkt på plats. Rust Protection Zinc finns både som aerosol och som penselfärg.

Art.nr: 70004 - 400 ml  
Art.nr: 123003 - lösvikt 1/3 liter  
Art.nr: 123002 - lösvikt 1 liter



### MASTER RUST PROTECTION / ALUZINC - 400 ml

Master Rust Protection Aluzinc används på t.ex. bilkarosser, svetsfogar och alla slags järn- och stålytor där övermålning inte kommer att ske. Produkten står emot salt och atmosfärisk korrosion. Lufttorkande enkomponents, zinkrik, epoxiesterbaserad grundfärg för stål. Ger ett mycket gott rostskydd. Försiktighet bör iakttagas vid övermålning med alkydbaserade täckfärger eftersom risk för förtvålning föreligger med zinken. Rust Protection Aluzinc innehåller över 75% zink i färdiga färgfilmen och ger en yta som ej behöver övermålas.

Art.nr: 70006



### **MASTER RUST PROTECTION / PRIMER RED - 400 ml**

Master Rust Protection Primer Red är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas. Rust Protection Primer Red används för att rostskydda järn- och stålytor. Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor-, hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C. Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.

Art.nr 70013



### **MASTER RUST PROTECTION / PRIMER GREY - 400 ml**

Master Rust Protection Primer Grey är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas. Rust Protection Primer Grey används för att rostskydda järn- och stålytor. Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor- hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C. Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.

Art.nr: 70014



### **MASTER RUST PROTECTION / ETCH PRIMER - 400 ml**

Master Rust Protection Etch Primer ökar vidhäftningen mellan metall och topplack vid t.ex. billackering och behöver inte slipas innan övermålning. Rust Protection Etch Primer är en etsande primer som används på bilkarosser, svetsfogar och alla slags stål- och järnytor.

Art.nr: 70016



### **MASTER RUST PROTECTION / COMPONENT CLEAR - 400 ml**

Master Rust Protection Component Clear bildar en hård transparent film som utgör ett effektivt skydd i korrosiv miljö. Produkten är lämplig till de flesta underlag. Används med fördel på industriella stålkonstruktioner, metalldelar, maskindelar etc. Rust Protection Component Clear är lätt att applicera och torkar snabbt. Inom 3 månader går det att avlägsna korttidsskyddet med nafta, under förutsättning att objektet inte vistats utomhus eller blivit utsatt för UV-strålning.

Art.nr: 70018



### **MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml**

Master Rust Protection Body Black är ett övermålningsbart svart snabbtorkande rost- och stenskottsskydd för fordons tröskellådor, front- och bakparti m.m.

Art.nr: 70019

# PRECISION

## PRECISION

I vårt segment Precision har vi samlat högkvalitativa smörjmedel för alla typer av underhåll. Högraffinerade, förstklassiga, temperaturtåliga smörjoljor och fetter med additiv för att förbättra produktens egenskaper. Syntetiska smörjoljor för krävande applikationer eller god vidhäftningsförmåga, krypsmörjmedel, smörjmedel för högbelastade kedjor, produkter för att reducera slitage och sänka temperatur, högtemperatursmörjpasta, litiumfett, värmeresistenta smörjfetter och smörjoljor med egenskaper för skydd mot korrosion, smörjfetter och -oljor för livsmedelsindustrin.



### **MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 75 ml, 400 ml, 5 liter**

Master PL 130 PTFE Lube är en högraffinerad mineraloljebaserad smörjolja med tillsatser av PTFE för extra smörjning och minskad friktion. PL 130 har starka fuktdrivande egenskaper och ger ett gott skydd mot korrosion. PL 130 är en allroundprodukt för alla typer av underhåll. Den smörjer med djupverkan och löser fastrostade detaljer samt tränger undan vatten. Angriper ej plast, lack eller gummi.

Art.nr: 14013 - 75 ml  
Art.nr: 71004 - 400 ml  
Art.nr: 150087 - lösvikt 5 liter



### **MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml**

Master SAE 20 Multi Lube är en universalolja och är baserad på en förstklassig olja som med sina tillsatser förbättrar smörjegenskaperna, samt skyddar mot korrosion. SAE 20 används till de flesta smörjningstillfällen. Maskiner, motorredskap, gångjärn, bilar, båtar, cyklar m.m. Temperaturintervall -20°C till +70°C.

Art.nr: 71020



### **MASTER HTO 230 /HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml**

Master HTO 230 High Temp Syntoil är en helsyntetisk olja för krävande applikationer. Genom sina goda egenskaper kan HTO 230 användas inom bil, båt, och industri och överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. HTO 230 passar utmärkt för smörjning av tryckluftswerktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc. Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga temperaturer upp till +230°C.

Art.nr: 71035



### **MASTER MoS2/PENETRATING OIL- 400 ml**

Master MoS2 Penetrating Oil är ett högraffinerat krypsmörjmedel som lämpar sig väl att smörja kedjor, ställinor, gångjärn, gejdrar, glidlager etc. MoS2-additiven förhindrar metallkontakt även vid mycket höga yttryck. För temperaturer upp till +120°C och tillfälliga temperaturer upp till +400°C.

Art.nr: 71025



### **MASTER GP 2000 /ADHESIVE LUBE- 400 ml**

Master GP 2000 Adhesive Lube är en syntetisk olja med mycket god vidhäftningsförmåga och ett utmärkt smörjmedel vid både låga och höga temperaturer. Tack vare klistereffekten sitter smörjoljan kvar även i fuktiga och kalla miljöer. Lämplig för smörjning av biltvättanläggningar, gejdrar, glidytor, kuggar mm. GP 2000 är baserad på en helsyntetisk olja med tillsats av tackolja för högsta möjliga vidhäftning. GP 2000 är särskilt framtagen för att smörja långsamgående kedjor och vajrar. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 71039



### **MASTER CL 200 /CHAIN LUBE - 400 ml**

Master CL 200 Chain Lube är speciellt lämpad för högbelastade kedjor men har egenskaper som passar alla typer av kedjor och består av en olja med EP-egenskaper med tillsats av PIB för bättre vidhäftning. CL 200 är särskilt framtagen för att smörja höghastighetskedjor. Temperaturintervall -40°C till +200°C.

Art.nr: 71024



### **MASTER CO 800 /CUTTING OIL - 400 ml**

Master CO 800 Cutting Oil är en högpresterande, högvärdig EP-förstärkt olja med mycket goda egenskaper. CO 800 innehåller tillsatser som sänker temperaturen mellan material och verktyg samt reducerar slitage på bearbetningsverktygen. CO 800 är särskilt utvecklad för metallisk bearbetning som borrar, gängning, sågning, svarvning, fräsning och andra krävande smörjapplikationer. CO 800 är helt klorfri och särskilt lämpad för material i kolstål och legerade stål samt koppar och mässing.

Art.nr: 71031



### **MASTER CL 150 / COG LUBE - 400 ml**

Master CL 150 Cog Lube är ett smörjfett särskilt lämpligt för användning vid stora temperaturintervaller. Hög vidhäftningsförmåga gör CL 150 speciellt passande för rörliga delar, t.ex. kuggar, växlar, tunga öppna glidytor, fjädrar, hissordningar, centralbuffertar för lok och vagnar, glidskivan mellan trailer och dragbil m.m. CL 150 är ett mineraloljebaserat fett förstärkt med grafit och bitumen för att förbättra den stötupptagande och smörjande förmågan. Tillsatserna förhindrar även att produkten rinner vid höga temperaturer. Temperaturintervall -10°C till +150°C.

Art.nr: 71032



### **MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml**

Master LG 100 Lithium Grease är ett mineraloljebaserat blyfritt litiumfett med EP-tillsatser, vilket gör att fettet tål mycket höga tryck. LG 100 innehåller rostskyddande medel som ger skydd mot rost t.o.m. i salthaltiga miljöer. Några användningsområden är fönsterhissar, skenor, packboxar, lager, öppna växellådor, etc. Temperaturintervall -35°C till +100°C.

Art.nr: 71023



### **MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml**

Master HPG 170 High Pressure Grease är ett helsyntetiskt vatten- och värmeresistent PTFE-fett för industrin. EP2-additiv gör att fettet förhindrar metallisk kontakt även vid mycket höga tryck. HPG170 skyddar även mot korrosion och används vid smörjning av ventiler, lager, glidytor etc. inom industri, verkstäder och marin miljö. Temperaturområde: -30°C till +170°C grader.

Art.nr: 71021



### **MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml**

Master HTC 1000 High Temp Copper är en kopparbaserad högtemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. HTC 1000 är uppbyggd på bl.a. kopparfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsbackar, ventiler, kedjor etc. Temperaturintervall -20°C till +1 000°C.

Art.nr: 71010



### **MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml**

Master HTA 800 High Temp Aluminium är en aluminiumbaserad högtemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. HTA 800 är uppbyggd på bl. a. aluminiumfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsok, ventiler, kedjor etc. HTA800 är fri från allergiframkallande bly, koppar och nickelföreningar. Temperaturintervall -20°C till +800°C.

Art.nr: 71011





### **MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml**

Master LG 130 Liquid Grease är ett mycket beständigt, icke förtvålat fett. LG 130 innehåller högmolekylära polymerer som tillhandahåller en fantastisk fästförmåga på metaller, tål hög belastning samt säkerställer en långsiktig smörjning även på utsatta delar. Produkten skyddar även mot korrosion. LG130 är lämplig för smörjning av kedjor, konveyers, kraftöverföringar, vires, gångjärn och varhelst man önskar en varaktig smörjfilm. Utmärkt för smörjning av kuggstänger och rekommenderas för användning i verkstad, industri, marina miljöer etc.

Art.nr: 71022



### **MASTER WG 140 / WHITE GREASE - 400 ml**

Master WG 140 White Grease är ett vatten- och värmeresistent smörjfett som lämpar sig för livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin. WG 140 är baserad på ett livsmedelsgodkänt fett som eliminerar friktion och oljud i transportband, fönsterhissar, skenor, lager etc. WG 140 har god vidhäftning och skyddar även mot oxidation. Fettet har NLGI-klass 2 och är H1-godkänt. Temperaturintervall -20°C till +140°C.

Art.nr: 71040



### **MASTER WO 50 / WHITE OIL - 400 ml**

Master WO 50 White Oil är baserad på en FDA godkänd, livsmedelsanpassad paraffinolja som lämpar sig väl för smörjning av mekanik och rörliga delar i närheten av känsliga miljöer. Såsom lager, gejdtrar, transportband och precisionsdetaljer smörjs med fördel med WO 50. Rekommenderat temperaturintervall 0°C till +50°C.

Art.nr: 71041



### **MASTER WRCG 120 / Calcium Grease - 400 ml, 200 liter\***

Master WRCG 120 / Calcium Grease är vattenfritt kalciumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser speciellt anpassat för tungt belastade glid- och rullningslager vid måttliga varvtal, samt för smörjning av, jordbruks-, skogs och entreprenadmaskiner, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande marina applikationer. Det är speciellt lämpligt vid långa smörjintervall vid högt belastade eller stötblastade fettsmorda appliceringar och där mycket god vidhäftning och rostskyddsförmåga önskas. Temperaturintervall -30°C - +120°C.

Art.nr: 71054 - 400 ml

Art.nr: 71052 - Lösvikt 200 liter \*Beställningsvara

# SOLUTION

## SOLUTION

I vårt segment Solution ingår professionella produkter för behov inom bl.a. bygg och industri. Släppmedel och antifriktionsmedel med god vidhäftningsförmåga, fuktutdrivande-, kemiska- och termiska rostlösare med unika egenskaper för olika användningsområden. Friktionsnedsättande och vattenavvisande smörjmedel för transportband, reglage etc. Varierande produkter med egenskaper som att driva ut fukt i elektroniska system, undersökning av termodefekter, svetspray för skydd mot svetsloppor, vatten- och oljeavvisande impregnering och kontaktlim för effektiv limspridning.



### MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE

75 ml, 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Dry PTFE Lube är ett snabbtorkande släpp och antifriktionsmedel som har en god vidhäftningsförmåga och ger en torr glidyta på de flesta material såsom plast, textil, gummi, trä, metall, glas etc. Anti Friction Dry PTFE Lube ger en transparent torr PTFE-film med lång livslängd även under höga tryck.

Friktionskoefficienten är extremt låg och fläckar ej. För temperaturer upp till +260°C.

Art.nr: 15693 - 75 ml

Art.nr: 72024 - 400 ml

Art.nr: 150075 - lösvikt 5 liter



### MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Silicone är ett friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc. Anti Friction Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blytlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker. Produkten fungerar även som formsläppmedel. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 72034 - 400 ml

Art.nr: 72035 - lösvikt 5 liter



### **MASTER ANTI FRICTION / SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml**

Master Anti Friction Solvent Free Silicone är ett lösningsmedelsfritt friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc. Anti Friction Solvent Free Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blytlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker. Produkten fungerar även som formsläppmedel. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 72033



### **MASTER PENETRANT / RUST RELEASER - 400 ml**

Master Penetrant Rust Releaser är en fuktutdrivande produkt, baserad på en tunnflytande högraffinerad mineralolja med tillsats av grafit och Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga. Penetrant Rust Releaser tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar förloppet och minskar friktionen.

Art.nr: 72015



### **MASTER CHEMICAL / RUST DISSOLVER - 400 ml**

Master Chemical Rust Dissolver lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande mycket effektivt. Chemical Rust Dissolver är baserad på isopropanol som lätt tränger in mellan fastrostade detaljer där de aktiva ingredienserna sedan löser upp rosten.

Art.nr: 72016



### **MASTER THERMAL / RUST CRACKER - 400 ml**

Master Thermal Rust Cracker är en unik produkt som på ett nytt sätt löser fastrostade bultar och förband. Thermal Rust Cracker kylvad materialet till -40°C. Genom nedkylningen orsakas en köldkrympning som ger mikrosprickor i rostzonen varvid de aktiva ingredienserna snabbt sugas in i sprickorna och bryter upp rosten.

Art.nr: 72017



### **MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml**

Master Electronic Protect driver ut fukt och förhindrar överslag och kortslutning i elektriska system som elmotorer, kontaktdon och strömbrytare. Innehåller en isolerande, högraffinerad mineralolja. Electronic Protect har mycket god oxidations- och termisk stabilitet och leder inte ström.

Art.nr: 72010



### **MASTER PROTECT/BIO EASY WELD - 400 ml**

Master Protect Bio Easy Weld är baserad på en vegetabilisk ester och skyddar mot vidhäftning av svetsloppor på munstycken, arbetsstycken, jiggas och fixturer. Protect Bio Easy Weld är fri från lösningsmedel, silikon, bor och är dessutom biologiskt nedbrytbar.

Art.nr: 72040



### **MASTER POWER/BELT GRIP - 400 ml**

Master Power Belt Grip ökar friktionen och fungerar utmärkt vid kraftöverföring med kilremmar till luftkompressorer, fläktremmar etc. Power Belt Grip är vattenavvisande vilket gör att greppet kvarstår även vid våta förhållanden. Produkten kan också appliceras under t.ex. mattor där halkrisk förekommer. Maximal effekt uppnås vid temperaturintervall +10°C till +70°C.

Art.nr: 72041



### **MASTER RAPID/CONTACT ADHESIVE - 400 ml**

Master Rapid Contact Adhesive används för att ge en effektiv limspridning vid t.ex. limning av mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder, textil, filt, kartong m.m. Den färdiga limfogen tål temperaturer upp till +60°C.

**OBS!** Bör ej användas på polystyrenskum, cellplast, frigolit eller vinylplast.

Art.nr: 72025



### **MASTER RAPID/START GAS - 300 ml**

Master Rapid Start Gas ger förbränningsmotorer av alla slag extra energi och snabbare starter vid startögonblicket, därmed sliter man inte på batteriet och startmotorn. Rapid Start Gas fungerar utmärkt både till bensin- och dieselmotorer, även vid mycket låga temperaturer. Produkten motverkar även isbildning i känsliga förgasare och insprutningsmunstycken.

Art.nr: 72043



### **MASTER PROTECT/WATERGUARD - 400 ml**

Master Protect Waterguard ger en utmärkt vatten-, olje- och smutsavvisande impregnering. Alla material som tål kemtvätt kan skyddas med Protect Waterguard, även läder och mocka. Protect Waterguard ger ett bra skydd på möbeltextilier, dukar, bilklädsel, torkar snabbt och är fri från PFOS och PFOA

Art.nr: 72027



## **MASTER ELECTRONIC /TEST** **125 ml, 250 ml**

Master Electronic Test är en kylspray för undersökning av termodefekter på motstånd, dioder och transistorer. Genom att ha maskinen i drift kan respektive komponent testas. Electronic Test är inte brandfarlig eller ledande och angriper inte lacker, plaster eller andra material. Electronic Test kylv ner till -55°C.

Art.nr: 72011 - 250 ml, innehåller ren tetrafluoretan (134a)

Art.nr: 72012 - 125 ml, innehåller HFO 1234ze\*



## **MASTER ELECTRONIC /DUST** **125 ml, 250 ml**

Master Electronic Dust används för att avlägsna damm och andra partiklar på och i datorer, kopieringsmaskiner, skrivare, tangentbord samt andra mekaniska och elektroniska komponenter.

Electronic Dust är inte brännbar eller giftig och kan enkelt och effektivt användas överallt.

Art.nr: 73023 - 250 ml, innehåller ren tetrafluoretan (134a)

Art.nr: 72013 - 125 ml, innehåller HFO 1234ze\*

\*KOMMER UNDER 2018



# CLEANING

## CLEANING

I vårt segment Cleaning hittar du kraftfulla produkter för avfettning och rengöring med djupverkande effekt. Högpresterande, effektiva avfettningsmedel som avdunstar utan att lämna rester och som inte behöver eftersköljas. Varierande rengöringsmedel med olika egenskaper för ex. rengöring av feta och smutsiga detaljer på ex. maskiner, plastytor, rengöring av fett, oljor etc. på glas, emalj mm. borttagning av märken, klotter, graffiti på olika underlag och för att penetrera färgskikt och bryta vidhäftningen av färg. Snabbpenetrerande rengöringsmedel för att ta bort feta fläckar och för att avlägsna polära föroreningar på elektronik och finmekanik.



### MASTER PREMIUM/BRAKE CLEANER ECO - 500 ml

Master Premium Brake Cleaner Eco är ett högpresterande avfettningsmedel. Premium Brake Cleaner Eco baseras på en blandning av acetaler, alkoholer och alifatiska kolväten för effektivast möjliga rengöring som avdunstar utan att lämna några rester och där den rengjorda ytan inte behöver eftersköljas. Drivgasen består av den förnyelsebara gröna Dimetyletern DMEcoT, vilket sammantaget gör denna produkt till ett mycket gott val både vad gäller prestanda, miljö- och hälsopåverkan.

Art.nr: 73034 - 500 ml



### MASTER REGULAR/BRAKE CLEANER - 500 ml

Master Regular Brake Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för framförallt bromsdetaljer men passar även utmärkt för andra nedsmutsade delar. Regular Brake Cleaner är ett heptanbaserat avfettningsmedel, som avdunstar utan att lämna några rester och där den rengjorda ytan inte behöver eftersköljas.

Art.nr: 73010



### **MASTER RAPID/INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml**

Master Rapid Industrial Degreaser är ett effektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel som avdunstar utan att lämna några rester och där den rengjorda ytan inte behöver eftersköljas. Rapid Industrial Degreaser används med fördel före lödning, limning och för avfettning och rengöring av bland annat bromsar.

Art.nr: 73004 - 400 ml  
Art.nr: 150086 - Lösavikt 5 Liter



### **MASTER HEAVY/SPEED CLEANER - 400 ml**

Master Heavy Speed Cleaner är ett kraftigt lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som effektivt löser rester från fett, olja, gummipackningar, limrester och andra föroreningar. **OBS!** Angriper de flesta plastmaterial. Testa alltid först vid osäkerhet.

Art.nr: 73032



### **MASTER HEAVY/STRONG CLEANER - 400 ml**

Master Heavy Strong Cleaner är ett effektivt avfettningsmedel för bl.a. maskindelar. Heavy Strong Cleaner tränger in och rengör feta och smutsiga detaljer på kompressorer, maskiner, bromsar, kuggar, elmotorer, lager, vajrar, kedjor, lyftkranar, verktyg etc. och avdunstar snabbt. Var försiktig med plast- och gummidetaljer.

Art.nr: 73022



### **MASTER RAPID/SPOT REMOVER - 400 ml**

Master Rapid Spot Remover tar effektivt bort märken och klotter. Den löser fläckar av krita, tusch, bläck, klister, gummihjul, klackar, vax och olja. Rapid Spot Remover fräter ej och är ej korrosiv och används som punktrensmedel för svåra fläckar på de flesta material.

Art.nr: 73009



### **MASTER RAPID/GRAFFITI REMOVER - 400 ml**

Master Rapid Graffiti Remover löser upp bindemedlet i sprayfärg och är särskilt effektiv på släta ytor. Användbart för klottersanering på de flesta hårda underlag, även syntetiskt glas.

Art.nr: 73038



### **MASTER PENETRANT/PAINT STRIPPER - 400 ml**

Master Penetrant Paint Stripper penetrerar färgskiktet och bryter vidhäftningen mellan grundfärgen och den solida ytan. I en del fall krävs upprepade behandlingar. Penetrant Paint Stripper kan användas för borttagning av linolje-, akrylat- och alkydfärger på de flesta material såsom trä, puts, betong, plast, metall etc.

Art.nr: 73021



### **MASTER RAPID/GLASS CLEANER - 400 ml**

Master Rapid Glass Cleaner är ett rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett, oljor, smuts, rökgasfilm, nikotin m.m. på glas, emalj, kakel och rostfritt. Rapid Glass Cleaner bildar ett skum som lyfter smutsen från underlaget, detta gör att det är mycket enkelt att sedan torka rent med skinande resultat.

Art.nr: 73008



### **MASTER INTERIOR/VINYL SHINE - 400 ml**

Master Interior Vinyl Shine är ett silikonbaserat rengöringsmedel för alla plastytor. Interior Vinyl Shine lämnar en skyddande film som underlättar vid nästa rengöring.

Art.nr: 73011





### **MASTER ELECTRONIC /CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml**

Master Electronic Contact Cleaner Blue används vid rengöring av elektronik och finmekanik och tar bort feta fläckar från olja, fett eller fingeravtryck. Electronic Contact Cleaner Blue är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.

Art.nr: 73013



### **MASTER ELECTRONIC /CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml**

Master Electronic Contact Cleaner Green avlägsnar polära föroreningar på elektronik och finmekanik samt tar bort fläckar av lödhartser och spritpennor som sitter på kretskort. Electronic Contact Cleaner Green är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.

Art.nr: 73014





# SUPER MATCH

## SUPER MATCH - 400 ml

Den vanligaste användningen av våra fyllmaskiner är för fyllning av aerosolburkar för lackarbeten. Aerosolburkar ger tack vare drivgasens egenskaper en mycket finfördelad färgdimma.

Det ger enkelt ett färdigt resultat som annars endast nås med de bästa verkstadsutrustningarna. Fördelarna är uppenbara vad gäller flexibilitet och enkelhet. Genom att använda Super Match halvfabrikat kan du fylla alla möjliga produkter i en aerosolburk. En uppenbar fördel för den mindre lackverkstaden som slipper dyra lager för färger. Istället hanterar man endast de burkar i de kulörer som verkligen behövs, utan leveranstid. Super Match är ett komplett system för fyllning av bla färg på sprayburk.

Spray Master tillhandahåller burkar både för 1K och 2K system, lösningsmedels- och vattenbaserade färger.



### MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

-Lämplig för de flesta vattenbaserade färger

Master Super Match WB 1 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspädbara lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match WB 1 innehåller isopropanol och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med vattenspädbara industri- och billacker.

**OBS!** Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18625



### MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

-Lämplig för de flesta vattenbaserade färger

Master Super Match WB 2 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspädbara lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match WB 2 innehåller en lösningsmedelsblandning av främst polära lösningsmedel och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med vattenspädbara industri- och billacker.

**OBS!** Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18626



### **MASTER SUPERMATCH FLEXO - 400ml**

–Flexibelt halvfabrikat. Innehåller endast drivgas av högsta kvalitet

Master Super Match Flexo är framtagen som ett halvfabrikat till de flesta typer av lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match Flexo lämpar sig väl för att blandas med de flesta lösningsmedels- och vattenspännbara industri- och billacker. Master Super Match Flexo innehåller endast drivgasen dimetyleter och framtagen för att ge användaren största möjliga flexibilitet vid fyllning av sin egen produkt. Färgen späds med lämpligt lösningsmedel innan den fylls på sprayburken.

**OBS!** Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18627



### **MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml**

–Lämplig Etylacetatbas för lågviskösa syntetfärger

Master Super Match 8010 är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1K) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match 8010 lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker och innehåller etylacetat, butan/propan och dimetyleter.

**OBS!** Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18628



### **MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml**

–Lämplig Acetonbas för de flesta 1-komponents syntetfärger

Master Super Match Syntet är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1k) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match Syntet innehåller aceton, metyletylketon och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker.

**OBS!** Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18622



### **MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml**

–Lämplig bas för 2-komponentsfärg av akryltyp

Master Super Match Akryl är framtagen som ett halvfabrikat till tvåkomponents (2K) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match Akryl innehåller aceton, metyletylketon och dimetyleter samt en konverter som neutraliserar de flesta 2K-bindemedel och övergår till ett 1K-bindemedel. Super Match Akryl lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade 2K industri och billacker.

**OBS!** Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18623

# HUNTING

## HUNTING

I vårt nya segment Hunting hittar du produkter som ser till att dina vapen håller sig i ett bra skick längre och inte tappar sin funktionalitet. Du hittar rostlösare, produkter för rengöring, smörjning och långtidsförvaring samt väderbeständigt och optimalt skydd.



### MASTER ATTRACT/WILD BOAR TAR - 500 ml

Master Attract Wild Boar Tar används för att förenkla jakten på vildsvin. Produkten är lätt att applicera och fäster även på frusen och våt stam. Genom att regelbundet spraya med Attract Wild Boar Tar lockas vildsvinen till platsen året om.

Art.nr: 75007 - 500 ml



### MASTER PROTECT/GUN OIL - 150 ml

Master Protect Gun Oil löser effektivt upp rost och är dessutom rengörande och smörjande samt lätt att applicera. Avsett som korttidsskydd.

Art.nr: 75001



### **MASTER PENETRANT/SOLVENT CLEANER - 150 ml**

Master Penetrant Solvent Cleaner löser effektivt upp krut och slaggrester på alla slags vapen.

Art.nr: 75003



### **MASTER PROTECT/GUN GREASE - 150 ml**

Master Protect Gun Grease används vid långtidsförvaring. Skyddar och impregnerar vapnets alla metalldelar.

Art.nr: 75002



### **MASTER PROTECT/STOCK OIL - 150 ml**

Master Protect Stock Oil gör stocken väderbeständig och ger ett optimalt skydd. Produkten är mycket dryg, varför även mycket små mängder räcker för att nå ett önskat resultat.

Art.nr: 75004





# LEISURE

## LEISURE

I segmentet Leisure har vi samlat diverse produkter som du har användning för i din vardag. Du hittar kvalitativa och funktionella produkter för till exempel trädäck, trämöbler, rengöring av textilier, handrengöring, reflexspray samt produkter för gräs-, grus eller konstgräsplanen.

### MASTER PREMIUM/CHINA WOOD OIL



Träolja för väderskyddsbehandling av såväl nytt som tidigare impregnerat trä, även för exotiska träslag med fet yta. Lämplig för såväl första behandling som årligt underhåll av t.ex. trädgårdsmöbler, trallvike, fönster och fönsterramar, fasader och snickerier. Även lämplig för traditionellt svåra träslag som teak och mahogny i marin miljö, såväl på däck som inne i båten.

Oljans djupträngande egenskaper möjliggör också för användning inom en rad andra områden, som t.ex. att framhålla lyster på klinkers och tegel.

Art.nr: 74018 - Lösvikt 1 Liter

Art.nr: 74020 - Lösvikt 4 Liter

### MASTER PREMIUM/WOOD OIL - 500 ml



Master Premium Wood Oil innehåller en exklusiv kallpressad linolja av mycket hög kvalitet som framförallt lämpar sig att användas på utemöbler och teakmöbler som utsätts för sol, regn och slitage. Premium Wood Oil ska sprayas med tunna skikt vilket vare sig ger rinningar eller dropp som applicering med pensel många gånger kan ge upphov till.

Specifika användningsområden är utemöbler, köksbänkar, trägol, staket etc.

Spraya i skuggan vid en temperatur mellan +5°C och +25°C.

Överflödigt träolja torkas bort efter 30 minuter med trasa.

**OBS!** Använd trasa kan självantända.

Art.nr: 74015

### Master Textilrengöring - 400 ml



Kraftigt rengöringskum för alla textilier. Produkten används framförallt på detaljer som inte kan stoppas i en tvättmaskin, som t.ex. bilklädsel, textilinredning, möbler och mattor. Produkten löser och "lyfter" smuts från tyget. Skaka burken. Spraya rikligt med skum på fläcken. Låt verka 10-15 sekunder. Torka av med en ren och torr trasa som ej luddar.

Art.nr: 15049



## MASTER GRÄSLINJESPRAY - 650 ml

Master Gräslinje är en snabbtorkande märkspray till gräs, konstgräs och grus som inte skadar underlaget. Vid +20°C är produkten yttorr efter 10-20 min och klubbfri efter 30-60 min. Vid lägre temperaturer förlängs torktiden. En burk räcker till c:a 80-100 meter linje.

### MASTER GRÄSLINJESPRAY

Art.nr: 18110 - Vit

Art.nr: 12011 - Röd

Art.nr: 12012 - Gul



## MASTER REFEREES BOUNDARY - 140 ml

Spray Master Referees Boundary är en skumbaserad temporär vit markeringsspray för applicering direkt på gräs. Referees Boundary, ger en högst visuell markering i syfte att säkerställa rent spel. Linjen är fullt synbar i ca 1 minut, för att sedan vara helt borta efter ca 2-3 minuter. Skaka burken lätt och spraya därefter snabbt och enkelt en cirkel eller en linje direkt på gräset med ett avstånd på ca 30 cm. För bästa resultat håll burken upp och ned vid markering. Innehållet räcker normalt till minst en match.

Art.nr: 18287



## MASTER HANDREN - 75 ml

Master Handren rengör kraftigt nedsmutsade händer. Produkten avlägsnar fett, olja och vissa färger. Torkas av, behöver inte eftersköljas. Svag doft av citrus.

Art.nr: 15011



Applicerad produkt i dagsljus.



## MASTER REFLECTIVE TEXTILE MARKER 75 ml, 200 ml

Master Reflective Textile Marker är en produkt med mycket goda reflekterande egenskaper, fungerar bäst på naturmaterial och material med struktur. Effekten är något mindre på blanka underlag samt syntettyger. Sprayen ger ett tunt ytskikt som är osynligt på dagen men har exceptionellt bra reflekterande egenskaper i mörker, tex. vid motljus från bilstrålkastare. Tvättas och nöts bort. Skaka burken ordentligt, spraya på textilen, låt torka i rumstemperatur några minuter. Efter avslutat arbete, vänd burken upp-och-ner och spraya tills endast ren gas kommer ur munstycket.

Art.nr: 18289 - 75 ml, 12st/förp

Art.nr: 18288 - 200 ml, 6st/förp



Applicerad produkt belyst med helljus i mörker.



# ACCESSORIES

## ACCESSORIES

Vi har samlat diverse tillbehör till våra olika produkter i segmentet Accessories, här hittar du exempelvis handtag och vagnar av olika storlekar som alla underlättar vid markering och linjemarkering och som tillgodoser ditt behov. Förvaring för kemikalier, fyllmaskiner för halvfabrikat (Super Match) och olika sprayknappar med egenskaper för just ditt behov.

### BRANDAVSKILJANDE SKÅP



Skåpet är provat, certifierat och P-märkt av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Skåpet är godkänt enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar.

Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren. Som standard är skåpet försett med en högklassig energisnål LED-belysning som ger ett väl exponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.

De flyttbara hyllorna kan sättas på önskad höjd genom att hyllbärarna placeras i urtagen i skåpets innerväggar. Hyllorna är godkända för en maxbelastning på 80 kg.

I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar. Skåpet består av en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. En konstruktion med en karm och dörr gör också att skåpet tål många års daglig användning och öppning utan att funktionen försämras.

#### Brandavskiljande skåp

Artikelnummer

#### MASTER 240

art.nr. 20339

#### MASTER 380

art.nr 20340

#### MASTER 550

art.nr. 20341

#### MASTER 1000

art.nr. 20342

#### Produktens egenskaper

Yttermått (HxBxD)

1450x590x520 mm

1450x865x520 mm

2000x865x520

2000x1000x720 mm

Innermått (HxBxD)

1230x478x410 mm

1230x753x410 mm

1780x753x410 mm

1780x888x610 mm

Vikt

214 Kg

276 Kg

361 Kg

496 Kg

Brandklassning

SP 2369 Klass I (30 min)

SP 2369 Klass I (30 min)

SP 2369 Klass I (30 min)

SP 2369 Klass I (30 min)

Volym (liter)

SP godkänner 241 liter

SP godkänner 380 liter

SP godkänner 500 liter

SP godkänner 964 liter

Hyllplan

3

3

5

5

Färg

Vit

Vit

Vit

Vit

Övrigt

Inbyggd LED-belysning

Inbyggd LED-belysning

Inbyggd LED-belysning

Inbyggd LED-belysning

Samtliga skåp är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)





### Sprayhandtag Svart Plast.

Art.nr: 117015



### Förlängningshandtag

Svensktillverkade förlängningshandtag i en robust konstruktion, elförzinkade, svart passiviserade samt förseglade med en post dip för ökat korrosionsskydd.

Art.nr: 117002 Handtag Vertikalspray, 40 cm

Art.nr: 117004 Handtag Vertikalspray, 80 cm



### Hjul till Förlängningshandtag

Art.nr: 117022



### Masterliner vagn Blå

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion, Pulverlackerad för ökat korrosionsskydd. Levereras i tre delar och är enkel att montera. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn



### Hjulaxelförlängare till Masterliner.

Hjulpar som stabiliserar vagnen när exempelvis gräslinjer ska målas. OBS! Passar endast linjemarkeringsvagn Art.nr:117111.

Art.nr: 117023



### Masterliner vagn Basic

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion, elförzinkad, svart passiviserad samt förseglad med en post dip för ökat korrosionsskydd. Levereras i tre delar och är enkel att montera. Ställbar längd på handtag med wireavtryckare, fr. 860-980mm. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn



## System 14

Art. nr: 20190

En enkel och smidig maskin för lite längre serier.  
Handpump. Återfyllning av färgbehållaren kan ske under arbetet. Upp till 12 burkar kan fyllas utan avbrott.  
Volym 1200 ml



## System Fill-one

Art nr: 20120

OBS! Levereras utan stödplatta.  
Smidig och driftsäker maskin lämplig för verkstad eller butiksdisk. Drivs med tryckluft och är helt fri från underhåll och rengöring. Engångskoppen kan användas som färgkodat lock på den färdiga burken samt eliminerar allt spill och kladd.  
Volym 100 ml.



## Fyll-lock till Fill-one

Art.nr: 20211



## Fillaero One Stroke

Art.nr: 20180

One Stroke är det mest avancerade automatiserade systemet att snabbt och ekonomiskt fylla aerosolburkar. Med endast ett slag av kolven fylls en aerosolburk snabbt och enkelt till låg energikostnad. Färgbehållaren kan enkelt återfyllas utan att behållaren behöver tas bort varför systemet är lämpligt till både stora och små serier.

- Volym på behållare 3,8 L
- Fyller med enkel justering aerosolburkar upp till 600 ml .
- Justerbar kolv för precisionsfyllning




### Actuator

DPV actuator används tillsammans med pensel 117101  
Art.nr: 14643



### Pensel

Minipensel till aerosolburk. Passar tillsammans med Actuator 14643  
Art.nr: 117101

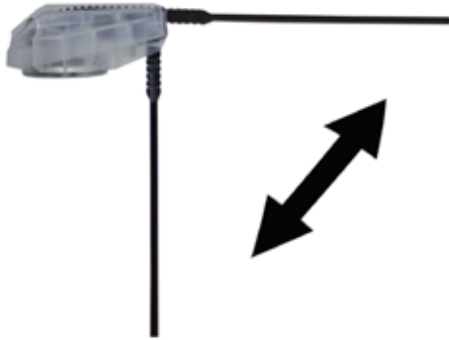

### Actuator/Cap

Mitani  
Art.nr: 27328



### Spraymunstycke

Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke  
Ø in 24, ut 18. Standard  
Art.nr: 104934 svart.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke  
Ø in 30, ut 25. Nominellt högsta flöde.  
Art.Nr: 104970 röd.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke  
Ø in 30, ut 25.  
Art.nr: 104969 svart.



Rund stråle 020/020  
Art.nr: 104962 vit



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke  
Ø in 25, ut 14. Standard  
Art.nr: 104945 vit.

Spray Master grundades 1964 och har marknadsfört, sålt och distribuerat tekniska aerosoler sedan dess.



## MADE IN SWEDEN



Produkter i vårt sortiment är lagerförda och kan levereras med kort ledtid.



# SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS



 **SPRAY  
MASTER**

Spray Master AB  
P.O. Box 1050  
SE-186 26 Vallentuna  
Sweden

Phone +46 8 505 133 00  
Fax +46 8 505 133 01  
info@spraymaster.se  
www.spraymaster.se