



SUSTAINABILITY & PERFORMANCE
- ALL IN ONE BOX



PRODUKT- KATALOG



MADE IN SWEDEN

FINISH

MARKER

**PROTECTIVE
COATING**

PROTECTION

PRECISION

SOLUTION

CLEANING

**SUPER
MATCH**

HUNTING

ACCESSORIES

100 % Nöjd kundgaranti



Spray Master lämnar materialfelsgaranti på samtliga aerosoler från tillverkningsdatum och 3 år framåt om inget annat anges. Garantin gäller under förutsättning att produkten är hanterad och använd enligt gällande föreskrifter och användarinformation samt att betalning för varan är erlagd. Vid eventuellt fel skall i första hand inköpsstället kontaktas.

Vi på Spray Master AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen.

Vi på Spray Master AB kommer att stå till förfogande ärligt, effektivt och så fort vi har en möjlighet, vid det tillfälle köparen har en rimlig önskan eller förfrågan.

Vår strävan är att köparen skall erhålla svar på orsak till fel samt vidare hantering av ärendet inom 2 veckor efter oss mottagen reklamerad produkt.

Producentansvar



Spraymasters produkter tillverkas i Sverige. Hela vår verksamhet är certifierad enligt de välkända standarderna ISO 9001 i kvalitet och ISO 14001 miljö samt för relevant varugrupp även enligt kosmetikaförordningen ISO 22716 i GMP anläggning.

Hela vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att ständigt göra våra produkter bättre.



Tiden är sedan länge förbi då aerosoler var skadligt för ozonlagret. En av styrkorna i vår verksamhet är vår lagbevakning som gör att vi alltid ligger före lagstiftningen i vårt miljöarbete. Ett exempel på det är att vi som först i branschen tog bort freon ur våra produkter.



Vår miljöavdelning har ett tydligt uppdrag att minimera den miljöbelastning som all konsumtion innebär. I många av våra produkter har vi exempelvis som enda aktör på marknaden gått över till den förnyelsebara, grönare drivgasen DMEco™, levererad till oss av vår samarbetspartner Akzo Nobel.

När du köper en produkt från oss, kan du vara säker på att göra minsta möjliga avtryck på miljön.



Våra produkter är listade i SundaHus och Byggvarubedömningen. Tack vare vårt miljöarbete uppfyller vi i flera fall även Bastaregistrets hårt ställda krav.

Se sundahus.se, byggvarubedomningen.se, bastaonline.se eller kontakta oss för mer information.



Vi tackar alla våra kunder för att Ni värnar om vår ömtåliga miljö, genom att använda våra produkter!

INNEHÅLL

FINISH	3 – 4
Lackfärg	
MARKER	5 – 8
Standard	
Eco - Det miljö- och hälsovänligare alternativet	
Temporär	
Vägmarkering	
Skog	
PROTECTIVE COATING	9 - 10
2-komponents Tungt Rostskydd	
PROTECTION	11 – 14
Rostskydd	
Träskydd	
PRECISION	15 – 18
Smörjfett	
Smörjolja	
Specialsmörjmedel	
Smörjpasta	
Krypsmörj	
SOLUTION	19 – 22
Rostlösare	
Släppmedel	
Lim	
El och Elektronik	
Svetskydd	
Grepp	
Motor	
Impregnering	
CLEANING	23 – 26
Rengöring	
Avfettning	
Fläck- och Klotterborttagning	
SUPER MATCH	27 – 28
Nyansering för kundanpassande kulörer	
HUNTING	29 – 30
Jakt	
Vapenvård	
ACCESSORIES	31 – 34
Handtag	
Linjemarkeringsvagnar	
Fyllmaskiner	
Tillbehör	

Med mer än 50 års erfarenhet i branschen vet vi vad vi pratar om.

Tillsammans med vår produktutveckling- och miljöavdelning bedriver vi kontinuerligt vidareutveckling för att skapa moderna, miljöanpassade och säkra produkter.

För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

FINISH

Master Snabblack – 400 ml

Master Snabblack är en serie cellulosabaserade snabbtorkande lackfärger för bästa ytfinish, vilka fäster på de flesta trä- och metallmaterial. Munstycket ger en solfjäderformad spraybild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Produkten ger en högtäckande yta och kan användas inom industri, hem och fritid.

Vid övermålning bör man först testa att färgen torkar och fäster på underlaget.

Dammtorr inom c:a 5 min, genomtork efter c:a 20-30 min (vid 20°C)

1) 	Spray Paint Svart RAL 9005 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11001	1) 	Spray Paint Svart RAL 9005 Mellanmatt Glanstal 45-55 400 ml Art.nr: 11002	1) 	Spray Paint Svart RAL 9005 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11003	1) 	Spray Paint Röd RAL 3002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11006
1) 	Spray Paint Vit RAL 9003 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11021	1) 	Spray Paint Vit RAL 9010 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11004	1) 	Spray Paint Vit RAL 9010 Mellanmatt Glanstal 45-55 400 ml Art.nr: 11018	1) 	Spray Paint Vit RAL 9010 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11005
1) 	Spray Paint Orange RAL 2009 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11007	1) 	Spray Paint Gul RAL 1018 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11008	1) 	Spray Paint Blå RAL 5019 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11009	1) 	Spray Paint Blå RAL 5002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11019
1) 	Spray Paint Grön RAL 6001 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11010	1) 	Spray Paint Brun RAL 8002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11011	1) 	Spray Paint Grå RAL 7038 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11012	1) 	Spray Paint Grå RAL 7035 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11020



1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.


Master 600° - 400 ml

Master 600° är en värmebeständig färg för lackering av metallytor inom- och utomhus.

Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Munstycket ger en solfjäderformad sprutbild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Under den värmebeständiga Master 600° bör ej grundfärg användas, eftersom grundfärg normalt inte tål höga temperaturer.

Ytan som målats svart, kan efter uppvärmning till höga temperaturer anta en gråaktig ton.

OBS! Vid målning bör ytan inte vara het.

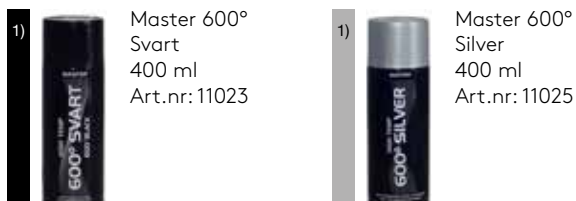

För att få den rätta känslan vid lackering används med fördel handtag till samtliga färgburkar.

Art.nr: 117015.

Se tillbehör sid 32



MARKER

Master Marker Permanent Solid Economy Pack - 600 ml

Master Marker Solid är en snabbtorkande märkspray i större förpackning som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs, grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att rita symboler och skriva text. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Master Marker Solid är en standardspray för entreprenörer inom tele-, bygg-, el- och vatten och används vid stora arbeten inom byggnadsindustrin, gatuavdelningar, vägavdelningar och lantmäteri m.fl.

Betaregistrerade i Bastaregistret och registrerade i Byggvarubedomningen, samt listade i Sunda Hus.

1)		Master Marker Solid Röd 600 ml Art.nr: 12001	1)		Master Marker Solid Gul 600 ml Art.nr: 12002	1)		Master Marker Solid Blå 600 ml Art.nr: 12003	1)		Master Marker Solid Grön 600 ml Art.nr: 12004
1)		Master Marker Solid Orange 600 ml Art.nr: 12005	1)		Master Marker Solid Vit 600 ml Art.nr: 12006	1)		Master Marker Solid Svart 600 ml Art.nr: 12007	1)		Master Marker Solid Klarlack För övermålning av tex kritade linjer 600 ml Art.nr: 12008



TRI-HATTEN ger dig möjligheten att använda markören både horisontellt och vertikalt i 360°. Du ändrar själv sprayriktning på några få sekunder.



Master Marker Permanent Fluorescent Economy Pack - 600 ml

Master Marker Fluorescent är en snabbtorkande fluorescerande märkspray i större förpackning som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs och grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Marker Fluorescent är en standardspray för entreprenörer inom framförallt väg, bygg, gruvnäring och brunnborrning.

Betaregistrerade i Bastaregistret och registrerade i Byggvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus.



Master Marker
Fluorescerande
Gul
600 ml
Art.nr: 12022



Master Marker
Fluorescerande
Orange
600 ml
Art.nr: 12014



Master Marker
Fluorescerande
Grön
600 ml
Art.nr: 12024



Master Marker
Fluorescerande
Blå
600 ml
Art.nr: 12023



Master Marker
Fluorescerande
Röd
600 ml
Art.nr: 12010



Master Marker
Fluorescerande
Cerise
600 ml
Art.nr: 12041



Master 600°
Black
400 ml
Art.nr: 11022

Master Marker 600° - 400 ml

Master Marker 600° är en värmebeständig svart matt färg för lackering och märkning av metallytor inom framför allt industrin. Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Ytan som målats svart, kan efter att ha blivit uppvärmd till höga temperaturer anta en gråaktig ton.

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.



Art. nr: 117002

Vid markering används med fördel handtag 117002 (40 cm), 117004 (80 cm) eller någon av Linjemarkeringsvagnar 117112 och 117111. Se tillbehör sid 32.



Art.nr: 117112

Master Marker Eco - 500 ml

Master Marker Eco är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, gräs, grus m.m. vid gräv & anläggningsarbeten, märkning för håltagning, vägginfästningar, mm. Produktens påverkan på hälsa och miljö är minimal varför den är särskilt lämpad att användas i känsliga miljöer. Master Marker Eco är en helt nyutvecklad och Svensktillverkad produkt med mycket god miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Marker Eco är resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia och JM. Marker Eco är en etylalkoholbaserad snabbtorkande märkspray helt utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel. Den konventionella drivgasen är helt ersatt med bio-dimetyleter (Grön DME) som har sitt ursprung i förnyelsebara råvaror vilket leder till en betydande lägre miljöpåverkan än traditionell drivgas då det inte bildas något nettoutsläpp av växthusgaser. Alkoholen är dessutom en fermenterad produkt och av det förnyelsebara slaget. Detta sammantaget gör produkten till ett mycket bra val ur hälso- och miljöaspekt.



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Röd
500 ml
Art.nr: 62001



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Gul
500 ml
Art.nr: 62002



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Blå
500 ml
Art.nr: 62003



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Grön
500 ml
Art.nr: 62004



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Orange
500 ml
Art.nr: 62005



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Cerise
500 ml
Art.nr: 62006



1) Master Marker Eco
Solid
Klarlack
500 ml
Art.nr: 62008



1) Master Marker Eco
Solid
Vit
500 ml
Art.nr: 62013



1) Master Marker Eco
Solid
Svart
500 ml
Art.nr: 62014

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.



Master Marker Temporary - 600 ml

Master Marker Temporary används på samma ytor som övriga markörer men är kritabaserad, vilket gör den lämplig att använda på färdigställda ytor eller i känsliga miljöer.

Marker Temporary saknar helt bindemedel vilket underlättar avlägsnandet av markeringen.

OBS! Mycket porösa underlag kan vara svåra att rengöra med vatten!

Dammsug rekommendationsvis ytan först.

1)



Master Marker Temporary
Blå
Art.nr: 18006

1)



Master Marker Temporary
Röd
Art.nr: 18007

1)



Master Marker Temporary
Gul
Art.nr: 18009

Master Teknoroadd Line Marker - 600 ml

Master Teknoroadd Line Marker används för linjemarkering till parkeringsplatser, lagerytor och andra ytor där raka tydliga linjer behövs. Färgen torkar mycket snabbt. Vid temperatur över +20°C kan de målade ytorna trafikeras redan efter 5 min. Vid lägre temperaturer förlängs torktiden.

För bästa resultat bör ytan som ska appliceras vara ren och över +5°C. Färgen är mycket slitstark och UV- resistent. En burk räcker till 30-50 m beroende på bredd på linjen.

1)



Master Teknoroadd Line Marker
Vit
600 ml
Art.nr: 12616

1)



Master Teknoroadd Line Marker
Gul
600 ml
Art.nr: 12612

Master Marker Forest - 600 ml

Master Marker Forest är en naturprodukt baserad på kallpressad linolja som lämpar sig väl under alla årstider vid utsättning, avverkning eller andra skogs- och naturrelaterade arbeten eller byggarbetsplatser. Produkten innehåller inga tungmetaller, halogenerade eller aromatiska kolväten. Marker Forest har mycket god vidhäftningsförmåga även på fuktiga ytor där kulör och bindemedel ger god synlighet och beständighet.

1)



Master Marker Forest
Orange
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62035

1)



Master Marker Forest
Vit
600 ml
Art.nr: 128004

1)



Master Marker Forest
Blå
600 ml
Art.nr: 128003

1)



Master Marker Forest
Gul
600 ml
Art.nr: 128002

PROTECTIVE COATING

PROTECTIVE COATING

Ett unikt system för tung rostskyddsbehandling som helt är uppbyggt på International och AkzoNobels färgstandarder. Prestanda som möjliggör att bygga upp skittjocklek för att uppnå rostskyddsklass helt enligt specifikation, tillsammans med exakta blandningsförhållanden och för basen anpassad hårdare ger detta system ett kvalitetssäkrat rostskydd.

Systemet är extremt tidsbesparande, effektivt och användarvänligt varför arbetstiden till färdigt resultat förkortas väsentligt. I systemet ingår högpresterande tvåkomponentsprodukter med hög volymtorrhalt som härdar vid låga temperaturer, yttoleranta epoxypriemer med låga halter VOC med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd.

Epoxibeläggningar med hög volymtorrhalt som också ger ett långtidsskydd med en enda applicering, polyuretan-täckfärger med hög glans- och kulörbeständighet, hållbarhet och långsiktig övermålningsbarhet.



MASTER SURFACE TOLERANT EPOXY PRIMER INTERPLUS 356 100 ml + 300 ml

Master Surface Tolerant Epoxy Primer Interplus 356 är en 2-komponents, internt mjukgjord, högbyggande, lågtemperaturhårdande (ned till -5 °C, 23 °F), yttolerant epoxiprimer med låga halter VOC. Pigmenterad med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd.

Användningsområde: Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. En underhållsfärg med hög beständighet för användning på ytor där endast manuell eller maskinell stålborstning är möjlig. Utvecklad för applicering vid låga temperaturer samt när snabb övermålning behövs. Interplus 356 är särskilt användbar vid underhåll av offshoreplattformar och andra aggressiva miljöer som t.ex. raffinaderier, kemiska fabriker, kustnära byggnader, pappersbruk och broar där vanlig blästring inte är möjlig.

Dammtorr: 90 min. **Genomtorr:** 6 tim. (vid temperatur 25°C)



MASTER MODIFIED EPOXY COATING INTERZONE 954 100 ml + 300 ml

Master Modified Epoxy Coating Interzone 954 är en 2-komponent modifierad epoxibeläggning med hög volymtorrhalt och lågt VOC som ger ett långtidsskydd med en enda applicering. Fortsätter att härda även nedsänkt i vatten samt ger ett utmärkt katodiskt skydd med pålagd ström.

Användningsområde: Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. Främst designad för användning inom underhåll på stänkzoner offshore, där dess fortsatta härdning när den nedsänks i vatten gör den idealisk för att klara tidvatten- och vågrörelser. Kan appliceras på återoxiderade och lätt fuktiga ytor.

Dammtorr: 4 tim. **Genomtorr:** 8 tim. (vid temperatur 25°C)



MASTER POLYURETHANE FINISH INTERTHANE 990

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 990 är en 2-komponent akrylmodifierad polyuretantäckfärg med hög glans- och kulörbeständighet, hållbarhet och långsiktig övermålningsbarhet.

Användningsområde: Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar.

Täckfärg för mindre nykonstruktioner samt underhållsmålning i en mängd högvärdiga rostskyddssystem i aggressiv miljö, som offshoreplattformar, broar, papperindustri, kemisk- och petrokemisk industri, kraftstationer mm.

Dammtorr: 90 min. **Genomtorr:** 6 tim. (vid temperatur 25°C)



MASTER POLYURETHANE FINISH INTERTHANE 870

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 870 är en 2-komponent akrylmodifierad polyuretantäckfärg med hög hållbarhet samt långsiktig övermålningsbarhet.

Användningsområde: Som täckfärg för mindre nykonstruktioner samt underhållsmålning i en mängd högvärdiga rostskyddssystem i aggressiv miljö, som offshoreplattformar, broar, papperindustri, kemisk- och petrokemisk industri, kraftstationer mm.

Dammtorr: 60 min. **Genomtorr:** 5 tim. (vid temperatur 25°C)



MASTER POLYURETHANE FINISH INTERGARD 345

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Intergard 345 är en 2-komponent snabbhärdande epoxigrund/täckfärg av tjockfilmstyp med hög volymtorrhalt och lågt VOC-innehåll och zinkfosfat som rostskyddande pigment.

Användningsområde: Som ett korrosionsskydd och härdighet mot kemikaliespill, samt mycket god slitstyrka. Idealisk för användning i god till medelaggressiv miljö där kort tork- och övermålningstid krävs.

Dammtorr: 60 min. **Genomtorr:** 2,5 tim. (vid temperatur 25°C)

Art.nr:	Artikelbeskrivning	Art.nr:	Artikelbeskrivning
27886	Interplus 356 Aluminium Part A	27940	Interthane 870 RAL7035 Light Grey Part A
27885	Interplus 356 Part B	27941	Interthane 870 RAL7038 Agate Grey Part A
27980	Interzone 954 Black Part A	27942	Interthane 870 RAL9002 Grey White Part A
27920	Interzone 954 Grey Part A	27943	Interthane 870 RAL9010 Pure White Part A
27921	Interzone 954 White Part A	27945	Interthane 870 Super Match Part A
27922	Interzone 954 Yellow Part A	27944	Interthane 870 Part B
27918	Interzone 954 Super Match Part A	27960	Intergard 345 RAL7035 Light Grey Part A
27923	Interzone 954 Part B	27961	Intergard 345 RAL7038 Agate Grey Part A
27834	Interthane 990 RAL1023 Traffic Yellow Part A	27962	Intergard 345 RAL9002 Grey White Part A
27835	Interthane 990 RAL7045 Tele Gray Part A	27963	Intergard 345 RAL9010 Pure White Part A
27924	Interthane 990 RAL3001 Signal Red Part A	27965	Intergard 345 Super Match Part A
27925	Interthane 990 RAL 9005 Jet Black Part A	27964	Intergard 345 Part B
27926	Interthane 990 RAL9003 Signal White Part A		
27919	Interthane 990 Super Match Part A		
27927	Interthane 990 Part B		

PROTECTION

PROTECTION

I vårt segment Protection hittar du varierande högpresterande rotskydd för verkstad, industri och konstruktioner. Rostskydd för att skydda järn- och stålytor, svetsfogar etc., rotskydd som står emot salt och atmosfärisk korrosion, syntetisk grundfärg som med fördel kan övermålas och som skyddar utmärkt efter bl.a. svetsning och håltagning. Produkter för att öka vidhäftning mellan metall och toppfärg, korttidsskydd för de flesta underlag samt rost- och stenskottsskydd och träskydd.



MASTER RUST PROTECTION / ZINC 400 ml, 1/3 liter, 1 liter

Master Rust Protection Zinc används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar etc. från korrosion. Färdig färgfilm innehåller minst 90 % zink, som elektrokemiskt binds vid järn- eller stålytor med hjälp av luftens fuktighet.

Produkten är självläkande vid mekaniskt uppstådda skador genom zinkens förmåga att krypa över den blottade ytan. Rust Protection Zinc ger ett rotskydd som kan jämföras med varmgalvanisering men som kan utföras direkt på plats. Rust Protection Zinc finns både som aerosol och som penselfärg.

Art.nr: 70004 - 400 ml Aerosol

Art.nr: 123003 - lösvikt 1/3 liter

Art.nr: 123002 - lösvikt 1 liter



MASTER RUST PROTECTION/ALUZINC - 400 ml

Master Rust Protection Aluzinc används på t.ex. bilkarosser, svetsfogar och alla slags järn- och stålytor där övermålning inte kommer att ske. Produkten står emot salt och atmosfärisk korrosion. Lufttorkande enkomponents, zinkrik, epoxiesterbaserad grundfärg för stål. Ger ett mycket gott rostskydd. Försiktighet bör iakttagas vid övermålning med alkydbaserade täckfärger eftersom risk för förtvålning föreligger med zinken. Rust Protection Aluzinc innehåller över 75% zink i färdiga färgfilmen och ger en yta som ej behöver övermålas.

Art.nr: 70006



MASTER RUST PROTECTION/PRIMER RED - 400 ml

Master Rust Protection Primer Red är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas. Rust Protection Primer Red används för att rostskydda järn- och stålytor. Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor-, hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C.

Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.

Art.nr 70013



MASTER RUST PROTECTION/PRIMER GREY - 400 ml

Master Rust Protection Primer Grey är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas.

Rust Protection Primer Grey används för att rostskydda järn- och stålytor.

Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor- hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C.

Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.

Art.nr: 70014



MASTER RUST PROTECTION/ETCH PRIMER - 400 ml

Master Rust Protection Etch Primer ökar vidhäftningen mellan metall och topplack vid t.ex. billackering och behöver inte slipas innan övermålning. Rust Protection Etch Primer är en etsande primer som används på bilkarosser, svetsfogar och alla slags stål- och järnytor.

Art.nr: 70016



MASTER RUST PROTECTION/COMPONENT CLEAR - 400 ml

Master Rust Protection Component Clear är ett korttidsskydd som bildar en hård transparent film och utgör ett effektivt skydd i korrosiv miljö. Produkten är lämplig till de flesta underlag.

Används med fördel på industriella stålkonstruktioner, metalldelar, maskindelar etc.

Rust Protection Component Clear är lätt att applicera och torkar snabbt.

Inom 3 månader går det att avlägsna korttidsskyddet med nafta, under förutsättning att objektet inte vistats utomhus eller blivit utsatt för UV-strålning.

Art.nr: 70018



MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml

Master Rust Protection Body Black är ett övermålningsbart svart snabbtorkande rost- och stenskottsskydd för fordons tröskellådor, front- och bakparti m.m.

Art.nr: 70019

NYHET !



MASTER RUST PROTECTION / CHASSIS COATING ECO - 500 ml

Master Chassis Coating Eco är baserad på en kallpressad linolja av mycket hög kvalitet. Oljan är biologiskt nedbrytbar och innehåller inga övriga tillsatser. Drivgasen består av den förnyelsebara gröna di-metyletern (DMECo) vilket gör denna produkt till ett mycket bra val ur både hälso-, och miljöaspekt. Produkten lämpar sig bäst för rostskydd av hålrum i chassi, dörrar, balkar och tröskellådor. Den kallpressade råa linoljan har extremt god inträngningsförmåga.

Genom sin krypförmåga tränger den därför ned till kärnplåten och hindrar vidare rost.

Den är därför också effektivt på ytor som redan angripits av rost. Vid behandling av chassiplattor och hålrum skapas en gummiliknande yta som skyddar mot luftens syre.

Art.nr: 70020

ECO 



MASTER PREMIUM/WOOD OIL - 500 ml

Master Premium Wood Oil innehåller en exklusiv kallpressad linolja av mycket hög kvalitet som framförallt lämpar sig att användas på utemöbler och teakmöbler som utsätts för sol, regn och slitage. Premium Wood Oil ska sprayas med tunna skikt vilket vare sig ger rinningar eller dropp som applicering med pensel många gånger kan ge upphov till. Specifika användningsområden är utemöbler, köksbänkar, trägolv, staket etc. Spraya i skuggan vid en temperatur mellan +5°C och +25°C. Överflödiga träolja torkas bort efter 30 minuter med trasa. **OBS!** Använd trasa kan självantända.

Art.nr: 74015



MASTER PREMIUM/CHINA WOOD OIL

Träolja för väderskyddsbehandling av såväl nytt som tidigare impregnerat trä, även för exotiska träslag med fet yta. Lämplig för såväl första behandling som årligt underhåll av t.ex. trädgårdsmöbler, trallvike, fönster och fönsterramar, fasader och snickerier. Även lämplig för traditionellt svåra träslag som teak och mahogny i marin miljö, såväl på däck som inne i båten. Oljans djupträngande egenskaper möjliggör också för användning inom en rad andra områden, som t.ex. att framhålla lyster på klinkers och tegel.

Art.nr: 74018 - Lösvikt 1 Liter

Art.nr: 74020 - Lösvikt 4 Liter

PRECISION

PRECISION

I vårt segment Precision har vi samlat högkvalitativa smörjmedel för alla typer av underhåll. Högraffinerade, förstklassiga, temperaturtåliga smörjoljor och fetter med additiv för att förbättra produktens egenskaper. Syntetiska smörjoljor för krävande applikationer eller god vidhäftningsförmåga, krypsmörjmedel, smörjmedel för högbelastade kedjor, produkter för att reducera slitage och sänka temperatur, högtemperatursmörjpasta, litiumfett, värmeresistenta smörjfetter och smörjoljor med egenskaper för skydd mot korrosion, smörjfetter och -oljor för livsmedelsindustrin.



MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 75 ml, 400 ml, 5 liter

Master PL 130 PTFE Lube är en högraffinerad mineraloljebaserad smörjolja med tillsatser av PTFE för extra smörjning och minskad friktion. PL 130 har starka fuktdrivande egenskaper och ger ett gott skydd mot korrosion. PL 130 är en allroundprodukt för alla typer av underhåll. Den smörjer med djupverkan och löser fastrostade detaljer samt tränger undan vatten. Angriper ej plast, lack eller gummi.

Art.nr: 14013 - 75 ml
Art.nr: 71004 - 400 ml
Art.nr: 150087 - lösvikt 5 liter



MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml

Master SAE 20 Multi Lube är en universalolja och är baserad på en förstklassig olja som med sina tillsatser förbättrar smörjegenskaperna, samt skyddar mot korrosion. SAE 20 används till de flesta smörjningstillfällen. Maskiner, motorredskap, gångjärn, bilar, båtar, cyklar m.m. Temperaturintervall -20°C till +70°C.

Art.nr: 71020



MASTER HTO 230 /HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml

Master HTO 230 High Temp Syntoil är en helsyntetisk PTFE-förstärkt olja för krävande applikationer. Genom sina goda egenskaper kan HTO 230 användas inom bil, båt, och industri och överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. HTO 230 passar utmärkt för smörjning av tryckluftsverktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc. Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga temperaturer upp till +230°C.

Art.nr: 71035



MASTER MoS2/PENETRATING OIL- 400 ml

Master MoS2 Penetrating Oil är ett högraffinerat krypsmörjmedel som lämpar sig väl att smörja kedjor, ställinor, gångjärn, gejdor, glidlager etc. MoS2-additiven förhindrar metallkontakt även vid mycket höga yttryck. För temperaturer upp till +120°C och tillfälliga temperaturer upp till +400°C.

Art.nr: 71025



MASTER GP 2000 /ADHESIVE LUBE- 400 ml

Master GP 2000 Adhesive Lube är en syntetisk olja med mycket god vidhäftningsförmåga och ett utmärkt smörjmedel vid både låga och höga temperaturer. Tack vare klistereffekten sitter smörjoljan kvar även i fuktiga och kalla miljöer. Lämplig för smörjning av biltvättanläggningar, gejdor, glidytor, kuggar mm. GP 2000 är baserad på en helsyntetisk olja med tillsats av tackolja för högsta möjliga vidhäftning. GP 2000 är särskilt framtagna för att smörja långsamtgående kedjor och vajrar. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 71039



MASTER CL 200 /CHAIN LUBE - 400 ml

Master CL 200 Chain Lube är speciellt lämpad för högbelastade kedjor men har egenskaper som passar alla typer av kedjor och består av en olja med EP-egenskaper med tillsats av PIB för bättre vidhäftning. CL 200 är särskilt framtagna för att smörja höghastighetskedjor. Temperaturintervall -40°C till +200°C.

Art.nr: 71024



MASTER CO 800 /CUTTING OIL - 400 ml

Master CO 800 Cutting Oil är en högpresterande, högvärdig EP-förstärkt olja med mycket goda egenskaper. CO 800 innehåller tillsatser som sänker temperaturen mellan material och verktyg samt reducerar slitage på bearbetningsverktygen. CO 800 är särskilt utvecklad för metallisk bearbetning som borrar, gängning, sågning, svarvning, fräsning och andra krävande smörjapplikationer. CO 800 är helt klorfri och särskilt lämpad för material i kolstål och legerade stål samt koppar och mässing.

Art.nr: 71031



MASTER CL 150 / COG LUBE - 400 ml

Master CL 150 Cog Lube är ett smörjfett särskilt lämpligt för användning vid stora temperaturintervaller. Hög vidhäftningsförmåga gör CL 150 speciellt passande för rörliga delar, t.ex. kuggar, växlar, tunga öppna glidytor, fjädrar, hissanordningar, centralbuffertar för lok och vagnar, glidskivan mellan trailer och dragbil m.m. CL 150 är ett mineraloljebaserat fett förstärkt med grafit och bitumen för att förbättra den stötupptagande och smörjande förmågan. Tillsatserna förhindrar även att produkten rinner vid höga temperaturer. Temperaturintervall -10°C till +150°C.

Art.nr: 71032



MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml

Master LG 100 Lithium Grease är ett mineraloljebaserat blyfritt litiumfett med EP-tillsatser, vilket gör att fettets tål mycket höga tryck. LG 100 innehåller rostskyddande medel som ger skydd mot rost t.o.m. i salthaltiga miljöer. Några användningsområden är fönsterhissar, skenor, packboxar, lager, öppna växellådor, etc. Temperaturintervall -35°C till +100°C.

Art.nr: 71023



MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml

Master HPG 170 High Pressure Grease är ett helsyntetiskt vatten- och värmeresistent PTFE-fett för industrin. EP2-additiv gör att fettets förhindrar metallisk kontakt även vid mycket höga tryck. HPG170 skyddar även mot korrosion och används vid smörjning av ventiler, lager, glidytor etc. inom industri, verkstäder och marin miljö. Temperaturområde: -30°C till +170°C grader.

Art.nr: 71021



MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml

Master HTC 1000 High Temp Copper är en kopparbaserad högttemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. HTC 1000 är uppbyggd på bl.a. kopparfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsbackar, ventiler, kedjor etc. Temperaturintervall -20°C till +1 000°C.

Art.nr: 71010



MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml

Master HTA 800 High Temp Aluminium är en aluminiumbaserad högttemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer.

HTA 800 är uppbyggd på bl. a. aluminiumfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsok, ventiler, kedjor etc. HTA800 är fri från allergiframkallande bly, koppar och nickelföreningar.

Temperaturintervall -20°C till +800°C.

Art.nr: 71011



MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml

Master LG 130 Liquid Grease är ett mycket beständigt, icke förtvålat fett. LG 130 innehåller högmolekylära polymerer som tillhandahåller en fantastisk fästförmåga på metaller, tål hög belastning samt säkerställer en långsiktig smörjning även på utsatta delar. Produkten skyddar även mot korrosion. LG130 är lämplig för smörjning av kedjor, konveyers, kraftöverföringar, vires, gångjärn och varhelst man önskar en varaktig smörjfilm. Utmärkt för smörjning av kuggstänger och rekommenderas för användning i verkstad, industri, marina miljöer etc.

Art.nr: 71022



MASTER WG 140 / WHITE GREASE - 400 ml

Master WG 140 White Grease är ett vatten- och värmeresistent smörjfett som lämpar sig för livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin. WG 140 är baserad på ett livsmedelsgodkänt fett som eliminerar friktion och oljud i transportband, fönsterhissar, skenor, lager etc. WG 140 har god vidhäftning och skyddar även mot oxidation. Fettet har NLGI-klass 2 och är H1-godkänt. Temperaturintervall -20°C till +140°C.

Art.nr: 71040



MASTER WO 50 / WHITE OIL - 400 ml

Master WO 50 White Oil är baserad på en NLGI-klass 2 och H1-godkänd, livsmedelsanpassad paraffinolja som lämpar sig väl för smörjning av mekanik och rörliga delar i närheten av känsliga miljöer. Lager, gejdor, transportband och precisionsdetaljer smörjs med fördel med WO50.

Rekommenderat temperaturintervall 0°C till +50°C.

Art.nr: 71041



MASTER WRCG 120 / Calcium Grease - 400 ml, 18 Kg* 50 Kg* 180 Kg*

Master WRCG 120 / Calcium Grease är vattenfritt kalciumförtvålat mineraloljebaserat NLGI-2 smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser speciellt anpassat för tungt belastade glid- och rullningslager vid måttliga varvtal, samt för smörjning av, jordbruks-, skogs och entreprenadmaskiner, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande marina applikationer. Det är speciellt lämpligt vid långa smörjintervall vid högt belastade eller stötblastade fettsmorda appliceringar och där mycket god vidhäftning och rostskyddsförmåga önskas. Temperaturintervall -30°C - +120°C.

Art.nr: 71054 NLGI-2 - 400 ml Patron

Art.nr: 71051 NLGI-2 - 5 Kg Bulk *Beställningsvara

Art.nr: 71053 NLGI-2 - 18 Kg Bulk *Beställningsvara

Art.nr: 71055 NLGI-2 - 50 Kg Bulk *Beställningsvara

Art.nr: 71052 NLGI-2 - 180 Kg Bulk *Beställningsvara

SOLUTION

SOLUTION

I vårt segment Solution ingår professionella produkter för behov inom bl.a. bygg och industri. Släppmedel och antifriktningsmedel med god vidhäftningsförmåga, fuktutdrivande-, kemiska- och termiska rostlösare med unika egenskaper för olika användningsområden. Friktionsnedsättande och vattenavvisande smörjmedel för transportband, reglage etc. Varierande produkter med egenskaper som att driva ut fukt i elektroniska system, undersökning av termodefekter, svetspray för skydd mot svetsloppor, vatten- och oljeavvisande impregnering och kontaktlim för effektiv limspridning.



MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE

75 ml, 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Dry PTFE Lube är ett snabbtorkande släpp och antifriktningsmedel som har en god vidhäftningsförmåga och ger en torr glidyta på de flesta material såsom plast, textil, gummi, trä, metall, glas etc. Anti Friction Dry PTFE Lube ger en transparent torr PTFE-film med lång livslängd även under höga tryck.

Friktionskoefficienten är extremt låg och fläckar ej. För temperaturer upp till +260°C.

Art.nr: 15693 - 75 ml

Art.nr: 72024 - 400 ml

Art.nr: 150075 - lösvikt 5 liter



MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Silicone är ett friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc. Anti Friction Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blixtlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker. Produkten fungerar även som formsläppmedel. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 72034 - 400 ml

Art.nr: 72035 - lösvikt 5 liter



MASTER ANTI FRICTION/SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml

Master Anti Friction Solvent Free Silicone är ett lösningsmedelsfritt friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc.

Anti Friction Solvent Free Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blixtlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker.

Produkten fungerar även som formläppmedel.

Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 72033



MASTER PENETRANT/RUST RELEASER - 400 ml

Master Penetrant Rust Releaser är en fuktutdrivande produkt, baserad på en tunnflytande högraffinerad mineralolja med tillsats av grafit och Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga. Penetrant Rust Releaser tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar förloppet och minskar friktionen.

Art.nr: 72015



MASTER CHEMICAL/RUST DISSOLVER - 400 ml

Master Chemical Rust Dissolver lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande mycket effektivt. Chemical Rust Dissolver är baserad på isopropanol som lätt tränger in mellan fastrostade detaljer där de aktiva ingredienserna sedan löser upp rosten.

Art.nr: 72016



MASTER THERMAL/RUST CRACKER - 400 ml

Master Thermal Rust Cracker är en unik produkt som på ett nytt sätt löser fastrostade bultar och förband. Thermal Rust Cracker kyler ned materialet till -40°C.

Genom nedkylningen orsakas en köldkrympning som ger mikrosprickor i rostzonen varvid de aktiva ingredienserna snabbt sugs in i sprickorna och bryter upp rosten.

Art.nr: 72017



MASTER PROTECT/BIO EASY WELD - 400 ml

Master Protect Bio Easy Weld är baserad på en vegetabilisk ester och skyddar mot vidhäftning av svetsloppor på munstycken, arbetsstycken, jiggas och fixturer.

Protect Bio Easy Weld är fri från lösningsmedel, silikon, bor och är dessutom biologiskt nedbrytbar.

Art.nr: 72040



MASTER POWER/BELT GRIP - 400 ml

Master Power Belt Grip ökar friktionen och fungerar utmärkt vid kraftöverföring med kilremmar till luftkompressorer, fläktremmar etc. Power Belt Grip är vattenavvisande vilket gör att greppet kvarstår även vid våta förhållanden. Produkten kan också appliceras under t.ex. mattor där halkrisk förekommer. Maximal effekt uppnås vid temperaturintervall +10°C till +70°C.

Art.nr: 72044



MASTER RAPID/CONTACT ADHESIVE - 400 ml

Master Rapid Contact Adhesive används för att ge en effektiv limspridning vid t.ex. limning av mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder, textil, filt, kartong m.m. Den färdiga limfogen tål temperaturer upp till +60°C. **OBS!** Bör ej användas på polystyrenskum, cellplast, frigolit eller vinylplast.

Art.nr: 72025



MASTER RAPID/START GAS - 300 ml

Master Rapid Start Gas ger förbränningsmotorer av alla slag extra energi och snabbare starter vid startögonblicket, därmed sliter man inte på batteriet och startmotorn. Rapid Start Gas fungerar utmärkt både till bensin- och dieselmotorer, även vid mycket låga temperaturer. Produkten motverkar även isbildning i känsliga förgasare och insprutningsmunstycken.

Art.nr: 72043



MASTER PROTECT/WATERGUARD - 400 ml

Master Protect Waterguard ger en utmärkt vatten-, olje- och smutsavvisande impregnering. Alla material som tål kemtvätt kan skyddas med Protect Waterguard, även läder och mocka. Protect Waterguard ger ett bra skydd på möbeltextilier, dukar, bilklädsel, torkar snabbt och är fri från PFOS och PFOA.

Art.nr: 72027



MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml

Master Electronic Protect driver ut fukt och förhindrar överslag och kortslutning i elektriska system som elmotorer, kontaktdon och strömbrytare. Innehåller en isolerande, högraffinerad mineralolja.

Electronic Protect har mycket god oxidations- och termisk stabilitet och leder inte ström.

Art.nr: 72010



MASTER ELECTRONIC / TEST 125 ml

Master Electronic Test är en kylspray för undersökning av termodefekter på motstånd, dioder och transistorer. Genom att ha maskinen i drift kan respektive komponent testas. Electronic Test är inte brandfarlig eller ledande och angriper inte lacker, plaster eller andra material. Electronic Test kylvärde ner till -55°C.

Art.nr: 72012 - 125 ml, innehåller HFO 1234ze



CLEANING

CLEANING

I vårt segment Cleaning finner du kraftige produkter for avfetting og rengjøring med dyptvirkende effekt. Høypresterende effektivt avfettningsmidler som avdunster uten å etterlate rester, og som ikke trenger etterskylling. Varierende rengjøringsmidler med ulike egenskaper, f.eks. rengjøring av fete og skitne detaljer på f.eks. maskiner, plastoverflater, rengjøring av fett, oljer, osv. fjerning av merker, smørier, graffiti på ulike underlag, på glass, emalje, osv. Produkter for å penetrere fargesjikt og bryte festet av farger. Hurtigpenetrerende rengjøringsmiddel for å fjerne fettflekker og for å løsne forurensinger på elektronikk og finmekanikk.



MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO - 500 ml

Master Premium Brake Cleaner Eco är ett högpresterande avfettningsmedel som baseras på en blandning av acetaler, alkoholer och alifatiska kolväten för effektivast möjliga rengjøring med mindre miljøpåverkan. Brake Cleaner Eco är ett meget effektivt rengjøringsmiddel for framforallt bromsdetaljer, men den passer även utmärkt for andre nedsmutsade detaljer och avdunstar utan att lämna några rester varfor den rengjorda ytan inte behøver eftertvättas.

Drivgasen består av enbart kolsyra og har gjennom det ett meget lågt utsläpp av växthusgaser, vilket gör denna produkt till det bästa valet vad gäller prestanda, hälso- og miljøpåverkan.

Art.nr: 73036 - 500 ml

ECO



MASTER REGULAR / BRAKE CLEANER - 500 ml

Master Regular Brake Cleaner är ett effektivt rengjøringsmiddel for framforallt bromsdetaljer men passer även utmärkt for andre nedsmutsade delar. Regular Brake Cleaner är ett heptanbaserat avfettningsmiddel, som avdunstar utan att lämna några rester og där den rengjorda ytan inte behøver eftersköljs.

Art.nr: 73010



MASTER RAPID/INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml

Master Rapid Industrial Degreaser är ett effektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel som avdunstar utan att lämna några rester och där den rengjorda ytan inte behöver eftersköljas. Rapid Industrial Degreaser används med fördel före lödning, limning och för avfettning och rengöring av bland annat bromsar.

Art.nr: 73004 - 400 ml
Art.nr: 150086 - Lösvikt 5 Liter



MASTER HEAVY/SPEED CLEANER - 400 ml

Master Heavy Speed Cleaner är ett kraftigt lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som effektivt löser rester från fett, olja, gummipackningar, limrester och andra föroreningar.

OBS! Angriper de flesta plastmaterial.

Testa alltid först vid osäkerhet.

Art.nr: 73032



MASTER HEAVY/STRONG CLEANER - 400 ml

Master Heavy Strong Cleaner är ett effektivt avfettningsmedel för bl.a. maskindelar. Heavy Strong Cleaner tränger in och rengör feta och smutsiga detaljer på kompressorer, maskiner, bromsar, kuggar, elmotorer, lager, vajrar, kedjor, lyftkranar, verktyg etc. och avdunstar snabbt.

Var försiktig med plast- och gummidetaljer.

Art.nr: 73022



MASTER ELECTRONIC/CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml

Master Electronic Contact Cleaner Blue används vid rengöring av elektronik och finmekanik och tar bort feta fläckar från olja, fett eller fingeravtryck. Electronic Contact Cleaner Blue är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.

Art.nr: 73013



MASTER ELECTRONIC/CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml

Master Electronic Contact Cleaner Green avlägsnar polära föroreningar på elektronik och finmekanik samt tar bort fläckar av lödhartser och spritpennor som sitter på kretskort. Electronic Contact Cleaner Green är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.

Art.nr: 73014



MASTER RAPID/SPOT REMOVER - 400 ml

Master Rapid Spot Remover tar effektivt bort märken och klotter. Den löser fläckar av krita, tusch, bläck, klister, gummihjul, klackar, vax och olja. Rapid Spot Remover fräter ej och är ej korrosiv och används som punktrensmedel för svåra fläckar på de flesta material.

Art.nr: 73009

NYHET !



MASTER RAPID/GRAFFITI REMOVER - 400 ml

Master Rapid Graffiti Remover löser upp bindemedlet i sprayfärg och är särskilt effektiv på släta ytor. Ny receptur utvecklad för att effektivt sanera klotter på de flesta hårda underlag.

Art.nr: 73038



MASTER PENETRANT/PAINT STRIPPER - 400 ml

Master Penetrant Paint Stripper penetrerar färgskiktet och bryter vidhäftningen mellan grundfärgen och den solida ytan. I en del fall krävs upprepade behandlingar. Penetrant Paint Stripper kan användas för borttagning av linolje-, akrylat- och alkydfärger på de flesta material såsom trä, puts, betong, plast, metall etc.

Art.nr: 73021



MASTER RAPID/GLASS CLEANER - 400 ml

Master Rapid Glass Cleaner är ett rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett, oljor, smuts, rökgasfilm, nikotin m.m. på glas, emalj, kakel och rostfritt. Rapid Glass Cleaner bildar ett skum som lyfter smutsen från underlaget, detta gör att det är mycket enkelt att sedan torka rent med skinande resultat.

Art.nr: 73008

NYHET !



MASTER RAPID/SUPER FOAM ECO - 500 ml

Master Rapid Super Foam är en egenutvecklad och unik skumrengöring med kraftfull effekt på hårda ytor. Produkten rengör snabbt och effektivt hårda ytor från de flesta vanligen förekommande föroreningar så som insekter, gummirester, fett, nikotin, vax, sot, salter, asfalt, smuts m.m.

- Effektiv skumtvätt och avfettning
- Innehåller inga slipmedel och kan tryggt användas på de flesta underlag.
- Torkar snabbt & rinner ej.
- Tar bort både organiska och oorganiska föroreningar
- Ger snabbt en ren & blank yta utan ränder eller regnbågsfenomen

Art.nr: 73006

ECO 



MASTER INTERIOR/VINYL SHINE - 400 ml

Master Interior Vinyl Shine är ett silikonbaserat rengöringsmedel för alla plastytor. Interior Vinyl Shine lämnar en skyddande film som underlättar vid nästa rengöring.

Art.nr: 73011

NYHET !



MASTER STRONG/CITRUS CLEANER - 400 ml

Master Strong Citrus Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för de flesta typer av ytor och underlag. Produkten används till exempelvis för borttagning av etiketter, klistermärken, oljor, fetter, tjära, asfalt men även lim, gummi, harts och tätningsmedel, produkten kan även användas för att ta bort kalk. Var försiktig med plast- och gummidetaljer. Prova alltid produkten på ett mindre synligt ställe för att vara säker på att ytan inte tar skada.


Art.nr: 73020



MASTER RAPID/TEXTILE CLEANER - 400 ml

Kraftigt rengöringsskum för alla textilier. Produkten används framförallt på detaljer som inte kan stoppas i en tvättmaskin, som t.ex. bilklädsel, textilinredning, möbler och mattor. Produkten löser och "lyfter" smuts från tyget. Prova alltid produkten på ett mindre synligt ställe för att vara säker på att ytan inte tar skada.

Art.nr: 73007

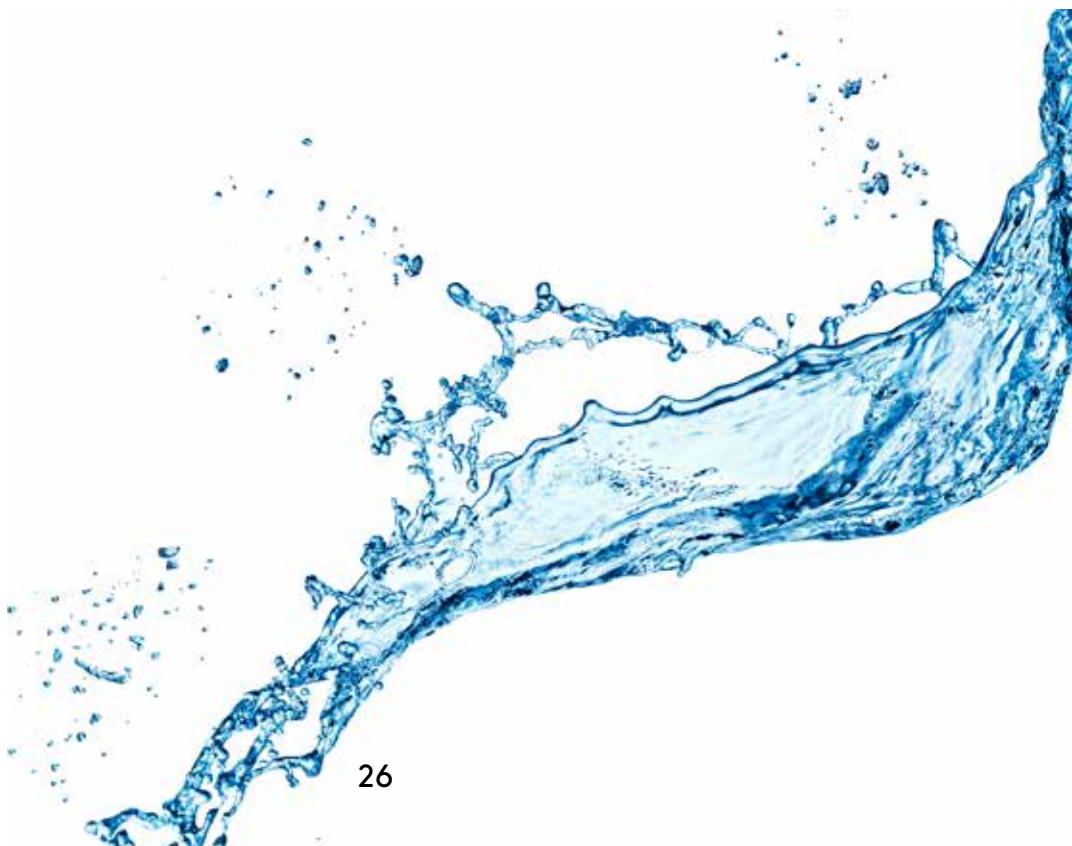

SUPER MATCH

SUPER MATCH

I vårt segment Super Match hittar du ett komplett system för fyllning av färger & kulörer i aerosolburk. Tack vare drivgasens egenskaper får du en mycket finfördelad färgdimma, systemet ger enkelt ett färdigt resultat som annars endast nås med de bästa verkstadsutrustningarna. Fördelarna är uppenbara vad gäller flexibilitet och enkelhet. Genom att använda Super Match halvfabrikat kan du fylla alla möjliga färger & kulörer i en aerosolburk. En uppenbar fördel för den mindre lackverkstaden som slipper dyra lager för färger. Istället hanterar man endast de burkar i de kulörer som verkligen behövs, utan leveranstid. Spray Master tillhandahåller burkar både för 1K och 2K system, lösningsmedels- och vattenbaserade färger.



MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

–Lämplig för de flesta vattenbaserade färger

Master Super Match WB 1 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspådbara lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match WB 1 innehåller isopropanol och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med vattenspådbara industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18625



MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

–Lämplig för de flesta vattenbaserade färger

Master Super Match WB 2 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspådbara lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match WB 2 innehåller en lösningsmedelsblandning av främst polära lösningsmedel och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med vattenspådbara industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18626



MASTER SUPERMATCH FLEXO - 400ml

–Flexibelt halvfabrikat. Innehåller endast drivgas av högsta kvalitet

Master Super Match Flexo är framtagen som ett halvfabrikat till de flesta typer av lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match Flexo lämpar sig väl för att blandas med de flesta lösningsmedels- och vattenspännbara industri- och billacker. Master Super Match Flexo innehåller endast drivgasen dimetyleter och framtagen för att ge användaren största möjliga flexibilitet vid fyllning av sin egen produkt. Färgen späds med lämpligt lösningsmedel innan den fylls på sprayburken.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18627



MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml

–Lämplig Etylacetatbas för lågviskösa syntetfärger

Master Super Match 8010 är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1K) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match 8010 lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker och innehåller etylacetat, butan/propan och dimetyleter.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18628



MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml

–Lämplig Acetonbas för de flesta 1-komponents syntetfärger

Master Super Match Syntet är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1k) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match Syntet innehåller aceton, metyletylketon och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18622



MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml

–Lämplig bas för 2-komponentsfärg av akrylattyyp

Master Super Match Akryl är framtagen som ett halvfabrikat till tvåkomponents (2K) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match Akryl innehåller aceton, metyletylketon och dimetyleter samt en konverter som neutraliserar de flesta 2K-bindemedel och övergår till ett 1K-bindemedel. Super Match Akryl lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade 2K industri och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18623

HUNTING

HUNTING

I vårt nya segment Hunting hittar du produkter som ser till att dina vapen håller sig i ett bra skick längre och inte tappar sin funktionalitet. Du hittar rostlösare, produkter för rengöring, smörjning och långtidsförvaring samt väderbeständigt och optimalt skydd.



MASTER ATTRACT/WILD BOAR TAR - 500 ml

Master Attract Wild Boar Tar används för att förenkla jakten på vildsvin. Produkten är lätt att applicera och fäster även på frusen och våt stam. Genom att regelbundet spraya med Attract Wild Boar Tar lockas vildsvinen till platsen året om.

Art.nr: 75007 - 500 ml



MASTER PROTECT/GUN OIL - 150 ml

Master Protect Gun Oil löser effektivt upp rost och är dessutom rengörande och smörjande samt lätt att applicera. Avsett som korttidsskydd.

Art.nr: 75001



MASTER PENETRANT/SOLVENT CLEANER - 150 ml

Master Penetrant Solvent Cleaner löser effektivt upp krut och slaggrester på alla slags vapen.

Art.nr: 75003



MASTER PROTECT/GUN GREASE - 150 ml

Master Protect Gun Grease används vid långtidsförvaring. Skyddar och impregnerar vapnets alla metalledar.

Art.nr: 75002



MASTER PROTECT/STOCK OIL - 150 ml

Master Protect Stock Oil gör stocken väderbeständig och ger ett optimalt skydd. Produkten är mycket dryg, varför även mycket små mängder räcker för att nå ett önskat resultat.

Art.nr: 75004





ACCESSORIES

ACCESSORIES

Vi har samlat diverse tillbehör till våra olika produkter i segmentet Accessories, här hittar du exempelvis handtag och vagnar av olika storlekar som alla underlättar vid markering och linjemarkering och som tillgodoser ditt behov. Förvaring för kemikalier, fyllmaskiner för halvfabrikat (Super Match) och olika sprayknappar med egenskaper för just ditt behov.

BRANDAVSKILJANDE SKÅP



Skåpet är provat, certifierat och P-märkt av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Skåpet är godkänt enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar.

Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren. Som standard är skåpet försett med en högklassig energisnål LED-belysning som ger ett väl exponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.

De flyttbara hyllorna kan sättas på önskad höjd genom att hyllbärarna placeras i urtagen i skåpets innerväggar. Hyllorna är godkända för en maxbelastning på 80 kg.

I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar. Skåpet består av en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. En konstruktion med en karm och dörr gör också att skåpet tål många års daglig användning och öppning utan att funktionen försämras.

Brandavskiljande skåp

Artikelnummer

MASTER 240

art.nr. 20339

MASTER 380

art.nr 20340

MASTER 550

art.nr. 20341

MASTER 1000

art.nr. 20342

Produktens egenskaper

Yttermått (HxBxD)

Innermått (HxBxD)

Vikt

Brandklassning

Volym (liter)

Hyllplan

Färg

Övrigt

1450x590x520 mm

1230x478x410 mm

214 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 241 liter

3

Vit

Inbyggd LED-belysning

1450x865x520 mm

1230x753x410 mm

276 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 380 liter

3

Vit

Inbyggd LED-belysning

2000x865x520

1780x753x410 mm

361 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 500 liter

5

Vit

Inbyggd LED-belysning

2000x1000x720 mm

1780x888x610 mm

496 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 964 liter

5

Vit

Inbyggd LED-belysning

Samtliga skåp är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)



Sprayhandtag Svart Plast

Art.nr: 117015



Förlängningshandtag

Svensktillverkade förlängningshandtag i en robust konstruktion, elförzinkade, svart passiviserade samt förseglade med en post dip för ökat korrosionsskydd.

Art.nr: 117002 Handtag Vertikalspray, 40 cm

Art.nr: 117004 Handtag Vertikalspray, 80 cm



Hjul till Förlängningshandtag

Art.nr: 117022



Masterliner vagn Blå

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion, Pulverlackerad för ökat korrosionsskydd. Levereras i tre delar och är enkel att montera. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn



Hjulaxelförlängare till Masterliner

Hjulpar som stabiliserar vagnen när exempelvis gräslinjer ska målas. **OBS!** Passar endast linjemarkeringsvagn Art.nr: 117111.

Art.nr: 117023



Masterliner vagn Basic

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion, elförzinkad, svart passiviserad samt förseglad med en post dip för ökat korrosionsskydd. Levereras i tre delar och är enkel att montera. Ställbar längd på handtag med wireavtryckare, fr. 860-980mm. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn



Model 14

Art. nr: 20190

En enkel och smidig maskin för lite längre serier.
Handpump. Återfyllning av färgbehållaren kan ske under arbetet. Upp till 12 burkar kan fyllas utan avbrott.
Volym 1200 ml



Model Fill-one

Art nr: 20120

OBS! Levereras utan stödplatta.
Smidig och driftsäker maskin lämplig för verkstad eller butiksdisk. Drivs med tryckluft och är helt fri från underhåll och rengöring. Engångskoppen kan användas som färgkodat lock på den färdiga burken samt eliminerar allt spill och kladd.
Volym 100 ml.



Fyll-lock till Fill-one

Art.nr: 20211



Model One Stroke

Art.nr: 20180

One Stroke är det mest avancerade automatiserade systemet att snabbt och ekonomiskt fylla aerosolburkar. Med endast ett slag av kolven fylls en aerosolburk snabbt och enkelt till låg energikostnad. Färgbehållaren kan enkelt återfyllas utan att behållaren behöver tas bort varför systemet är lämpligt till både stora och små serier.

- Volym på behållare 3,8 L
- Fyller med enkel justering aerosolburkar upp till 600 ml .
- Justerbar kolv för precisionsfyllning

NYHET !




Actuator

DPV actuator används tillsammans med pensel 117101
Art.nr: 14651



Pensel

Minipensel till aerosolburk.
Passar tillsammans med Actuator 14651
Art.nr: 117101

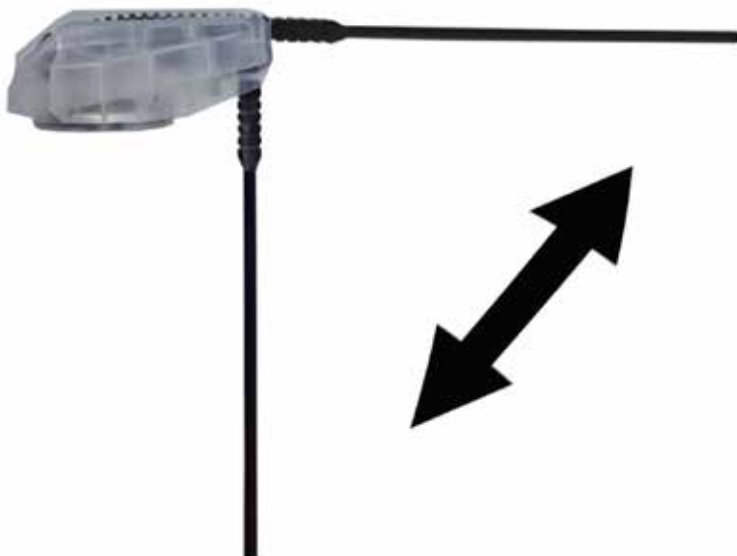

Actuator/Cap

Mitani
Art.nr: 27328



Spraymunstycke

Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 24, ut 18. Standard
Art.nr: 104934 svart.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 30, ut 25. Nominellt högsta flöde.
Art.Nr: 104970 röd.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 30, ut 25.
Art.nr: 104969 svart.



Rund stråle 020/020
Art.nr: 104962 vit



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 25, ut 14. Standard
Art.nr: 104945 vit.

Spray Master grundades 1964 och har marknadsfört, sålt och distribuerat tekniska aerosoler och kemprodukter sedan dess.



FÖRSTA FABRIKEN

En av koncernens fabriker i Sverige som byggdes år 1962 i Stockholm. Idag har koncernen en kapacitet på runt 50 miljoner enheter varje år.

 **MADE IN SWEDEN**



[illegible]

[illegible]

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS



 **SPRAY
MASTER**

Spray Master AB
P.O. Box 1050
SE-186 26 Vallentuna
Sweden

Phone +46 8 505 133 00
Fax +46 8 505 133 01
info@spraymaster.se
www.spraymaster.se