

SPRAY MASTER

MADE IN SWEDEN



PRODUKTKATALOG



ECOLINE



FINISH



MARKER



PROTECTIVE COATING



PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ACCESSORIES

SUSTAINABILITY & PERFORMANCE
- ALL IN ONE BOX



100 % Nöjd kundgaranti



Spray Master lämnar materialfelsgaranti på samtliga aerosoler från tillverkningsdatum och 3 år framåt om inget annat anges. Garantin gäller under förutsättning att produkten är hanterad och använd enligt gällande föreskrifter och användarinformation samt att betalning för varan är erlagd. Vid eventuellt fel skall i första hand inköpsstället kontaktas. Vi på Spray Master AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen. Vi på Spray Master AB kommer att stå till förfogande ärligt, effektivt och så fort vi har en möjlighet, vid det tillfälle köparen har en rimlig önskan eller förfrågan.

Vår strävan är att köparen skall erhålla svar på orsak till fel samt vidare hantering av ärendet inom 2 veckor efter oss mottagen reklamerad produkt.

Producentansvar



Spraymasters produkter tillverkas i Sverige. Hela vår verksamhet är certifierad enligt de välkända standarderna ISO 9001 i kvalitet och ISO 14001 miljö samt för relevant varugrupp även enligt kosmetikaförordningen ISO 22716 i GMP anläggning. Hela vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att ständigt göra våra produkter bättre.

En av styrkorna i vår verksamhet är vår lagbevakning som gör att vi alltid ligger före lagstiftningen i vårt miljöarbete. Ett exempel på det är att vi som först i branschen tog bort freon ur våra produkter. Vår miljöavdelning har ett tydligt uppdrag att minimera den miljöbelastning som all konsumtion innebär. När du köper en produkt från oss, kan du vara säker på att göra minsta möjliga avtryck på miljön.

Gör ett aktivt val för miljön med produkter från Spray Master!

Nu har det blivit ännu enklare att göra hållbara produktval. Spray Master är en av de första i världen med certifierad grön drivgas till våra högpresterande och svenskproducerade trycksatta produkter. Vi har högt ställda miljömål och vi hoppas att du vill vara med oss i arbetet för en hållbar värld! En Spray Master Green Certified Propellant märkt produkt innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.

Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval!

Resultatet av Spray Masters miljöarbete är bland annat också ett sortiment av Eco-brandade produkter, där hela produktutvecklingen utgått just från miljö-, och hälsoaspekter.

Eco Policy

En produkt som ingår i Spray Masters EcoLine lever upp till högt ställda krav kring hälsa och miljö. EcoLine är en garant för att produkten, i jämförelse med motsvarande produkter inom samma användningsområde på marknaden, har en mycket god hälso- och miljöprofil samtidigt som den naturligtvis har hög prestanda.

Tack vare vårt miljöarbete är många av våra produkter listade i SundaHus, Basta och Byggvarubedömningen. Se sundahus.se, byggvarubedomningen.se, bastaonline.se eller kontakta oss för mer information.

Vi tackar alla våra kunder för att Ni värnar om vår ömtåliga miljö, genom att använda våra produkter!



EcoLine

SundaHus

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BASTA

INNEHÅLL

ECOLINE	Sid. 2-3
Här finner du Eco-brandade produkter från våra olika segment, utvecklade med hälsa och miljö i fokus, titta här först!	
FINISH	Sid. 4-5
Lackfärg	
MARKER	Sid. 6-9
Standardmarkör Economy Pack	
Ecomarkör	
Temporär markör	
Vägmarkering	
Skogsmarkör	
PROTECTIVE COATING	Sid. 10 - 11
2-komponents Tungt Rostskydd	
PROTECTION	Sid. 12-15
Rostskydd	
Träskydd	
PRECISION	Sid. 16-19
Smörjfett	
Smörjolja	
Specialsmörjmedel	
Smörjpasta	
Krypsmörj	
SOLUTION	Sid. 20-23
Rostlösare	
Släppmedel	
Lim	
El och Elektronik	
Svetskydd	
Grepp	
Motor	
Impregnering	
CLEANING	Sid. 24-27
Rengöring	
Avfettning	
Fläck- och Klotterborttagning	
SUPER MATCH	Sid. 28-29
Nyansering för kundanpassande kulörer	
HUNTING	Sid. 30-31
Jakt- och Vapenvård	
ACCESSORIES	Sid. 32-35
Handtag	
Linjemarkeringsvagnar	
Fyllmaskiner	
Tillbehör	

Med mer än 50 års erfarenhet i branschen vet vi vad vi pratar om.

Tillsammans med vår produktutveckling- och miljöavdelning bedriver vi kontinuerligt vidareutveckling för att skapa moderna, miljöanpassade och säkra produkter. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.



FINISH



MARKER



PROTECTIVE
COATING



PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ECOLINE

ECOLINE



EcoLine

En produkt som ingår i Spray Masters EcoLine-segment lever upp till högt ställda krav kring hälsa och miljö. EcoLine är en garanti för att produkten, i jämförelse med motsvarande produkter inom samma användningsområde på marknaden, har en mycket god hälso- och miljöprofil samtidigt som den naturligtvis har hög prestanda.



Produkter med denna symbol är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.

ECO 

En produkt med denna symbol ingår i Spray Masters EcoLine och är ett resultat av Spray Masters miljöarbete, där produktutvecklingen utgått just från miljö-, och hälsoaspekter. Detta sammantaget gör produkten till ett mycket bra val ur hälso- och miljöaspekt.

Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval!

MASTER MARKER ECO - 600 ml



Master Marker Eco är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, gräs, grus m.m. vid gräv & anläggningsarbeten, märkning för håltagning, vägginfästningar, mm. Produktens påverkan på hälsa och miljö är minimal varför den är särskilt lämpad att användas i känsliga miljöer. Master Marker Eco är en helt nyutvecklad och Svensktillverkad produkt med mycket god miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom Bygg-, EI/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Marker Eco är resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia och JM. Marker Eco är en etylalkoholbaserad snabbtorkande märkspray helt utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel.

Byggvarubedömd

Art.nr:

62001 Fluorecserande Röd
62002 Fluorecserande Gul
62003 Fluorecserande Blå
62004 Fluorecserande Grön
62005 Fluorecserande Orange
62006 Fluorecserande Cerise
62008 Klarlack

Kulör:

Art.nr:

62007 Solid Röd
62009 Solid Gul
62010 Solid Grön
62011 Solid Blå
62012 Solid Orange
62013 Solid Vit
62014 Solid Svart

Kulör:

ECO 



MASTER PREMIUM/BRAKE CLEANER ECO - 500 ml



Master Premium Brake Cleaner Eco är ett högpresterande avfettningsmedel som baseras på en blandning av acetaler, alkoholer och alifatiska kolväten för effektivast möjliga rengöring med mindre miljöpåverkan. Brake Cleaner Eco är ett mycket effektivt rengöringsmedel för framförallt bromsdetaljer, men den passar även utmärkt för andra nedsmutsade detaljer och avdunstar utan att lämna några rester varför den rengjorda ytan inte behöver eftertvättas.

Drivgasen består av enbart kolsyra och har genom det ett mycket lågt utsläpp av växthusgaser, vilket gör denna produkt till det bästa valet vad gäller prestanda, hälso- och miljöpåverkan.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73036 - 500 ml

ECO 



MASTER RAPID/SUPER FOAM ECO - 500 ml



Master Rapid Super Foam Eco är en egenutvecklade och unik skumrengöring med kraftfull effekt på både hårda och mjuka ytor samt textilier. Produkten rengör snabbt och effektivt från de flesta vanliga förekommande föroreningar så som insekter, gummirester, fett, nikotin, vax, sot, salter, asfalt, smuts m.m. Produkten efterlämnar inga ränder eller annat efter sig, innehåller inga slipmedel och repar ej ömtåliga ytor. Produkten kan därför tryggt användas på rostfria och lackerade ytor samt glas, keramik, porslin, vinyl, plast mm.

- Effektiv skumtvätt och avfettning.
- Innehåller inga slipmedel och kan tryggt användas på de flesta underlag.
- Tar bort både organiska och oorganiska föroreningar.
- Ger snabbt en ren & blank yta utan ränder eller regnbågsfenomen.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73006



MASTER RUST PROTECTION/CHASSIS COATING ECO - 500 ml



Master Chassis Coating Eco är baserad på en kallpressad linolja av mycket hög kvalitet. Oljan är biologiskt nedbrytbar och innehåller inga övriga tillsatser. Produkten lämpar sig bäst för rostskydd av hålrum i chassi, dörrar, balkar och tröskellådor. Den kallpressade råa linoljan har extremt god inträngningsförmåga. Genom sin krypförmåga tränger den därför ned till kärnplåten och hindrar vidare rost. Den är därför också effektivt på ytor som redan angrips av rost. Vid behandling av chassiplattor och hålrum skapas en gummiliknande yta som skyddar mot luftens syre.

Art.nr: 70020



MASTER INDICATOR/LEAK FINDER ECO - 300 ml



Master Indicator Leak Finder Eco är en vattenbaserad gasläcksökare som snabbt indikerar alla typer av gasläckor i rör och trycksatta system när den appliceras på en för ögat osynlig läcka. Produkten innehåller korrosionshämmande ämnen, är ej brandfarlig och orsakar varken fläckar eller korrosion. Master Indicator Leak Finder Eco är livsmedelsklassad (H1), samt oskadlig för plast och metall och helt säker att använda.

Byggvarubedömd

Art.nr: 72045



MASTER PENETRANT/RUST RELEASER ECO - 400 ml



Master Penetrant Rust Releaser Eco är en smörjande rostlösare med MoS₂ och långtidsverkande antikorrosionsadditiv. Produkten är baserad på en högraffinerad mycket tunnflytande mineralolja med tillsatser av Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga samt långtidsverkande rostskyddande additiv. Produkten tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande förband. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar rostlösandet, minskar friktionen samt motverkar rostbildning på nytt. Master Penetrant Rust Releaser Eco är ett utmärkt val när det gäller prestanda, hälsa och miljö.

Art.nr: 72020



Master Marker Forest Eco - 500 ml



Master Marker Forest Eco är en vattenspädbar alkydbaserad märkfärg. Produkten lämpar sig väl under alla årstider vid utsättning, avverkning eller andra skogs- och naturrelaterade arbeten eller på byggarbetsplatser och går utmärkt att använda på samtliga underlag. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler.

Art.nr:
62031
62033

Kulör:
Röd
Blå



FINISH



Master Spray Paint – 400 ml

Master Snabblack är en serie cellulosa-baserade snabbtorkande lackfärger för bästa ytfinish, vilka fäster på de flesta trä- och metallmaterial. Munstycket ger en solfjäderformad spraybild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Produkten ger en högtäckande yta och kan användas inom industri, hem och fritid. Vid övermålning bör man först testa att färgen torkar och fäster på underlaget.

























Dammtorr inom ca 5 min, genomtorr efter ca 20-30 min (vid 20°C)

För övermålningsbarhet, sträckförmåga och övriga tekniska data hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.

Byggvarubedömd



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.

 <p>Spray Paint Svart RAL 9005 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11001</p>	 <p>Spray Paint Svart RAL 9005 Mellanmatt Glanstal 45-55 400 ml Art.nr: 11002</p>	 <p>Spray Paint Svart RAL 9005 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11003</p>	 <p>Spray Paint Röd RAL 3002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11006</p>
 <p>Vit RAL 9003 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11021</p>	 <p>Vit RAL 9010 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11004</p>	 <p>Vit RAL 9010 Mellanmatt Glanstal 45-55 400 ml Art.nr: 11018</p>	 <p>Vit RAL 9010 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11005</p>
 <p>Orange RAL 2009 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11007</p>	 <p>Gul RAL 1018 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11008</p>	 <p>Blå RAL 5019 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11009</p>	 <p>Blå RAL 5002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11019</p>
 <p>Grön RAL 6001 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11010</p>	 <p>Brun RAL 8002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11011</p>	 <p>Grå RAL 7038 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11012</p>	 <p>Grå RAL 7035 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11020</p>
 <p>Silver Dekorationslack Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11013</p>	 <p>Guld Dekorationslack Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11014</p>	 <p>Silver metallic RAL 9006 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11017</p>	 <p>Nato grön RAL 6003 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 18278</p>
 <p>Armé grön RAL 6014 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 18277</p>	 <p>Klarlack Utomhus, Akryl Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11026</p>	 <p>Klarlack Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11015</p>	 <p>Klarlack Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11016</p>

Master Radiator Spray Paint - 400 ml




Master Radiator Spray Paint är en snabbtorkande lackfärg för bästa ytfinish. Munstycket ger en solfjäderformad spraybild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Master Radiator Spray Paint är lämplig för alla typer av radiatorer upp till 70°C. Produkten ger en högtäckande yta och passar också utmärkt till annat relaterat installationsmaterieell inom både EL och VVS. Vid övermålning bör man först testa att färgen torkar och fäster på underlaget.


För övermålningsbarhet, sträckförmåga och övriga tekniska data hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Radiator Spray Paint Vit
RAL-9010
Mellanmatt
400 ml
Art.nr: 11029



Radiator Spray Paint
RAL-9016
Mellanmatt
400 ml
Art.nr: 11030

Master Spray Paint 600° - 400 ml




Master 600° är en värmebeständig färg för lackering av metallytor inom- och utomhus. Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Munstycket ger en solfjäderformad sprutbild och kan vridas 360° för att passa applikationen. Under den värmebeständiga Master 600° bör ej grundfärg användas, eftersom grundfärg normalt inte tål höga temperaturer. Färgskiktet härdar fullständigt först efter första gången detaljen värmts upp. Ytor som målats svart, kan efter uppvärmning till höga temperaturer anta en gråaktig ton.

För övermålningsbarhet, sträckförmåga och övriga tekniska data hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.


OBS! Vid målning bör ytan inte vara het.



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Spray Paint 600°
Svart
400 ml
Art.nr: 11023



Spray Paint 600°
Silver
400 ml
Art.nr: 11025

För att få den rätta känslan vid lackering används med fördel handtag till samtliga färgburkar.

Art.nr: 117015.

Se tillbehör sid 33



MARKER



Master Marker Permanent Economy Pack - 600 ml

Master Marker Permanent är en snabbtorkande märkspray i större förpackning som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs, grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att rita symboler och skriva text.


Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Master Marker Permanent är en standardspray för entreprenörer inom tele-, bygg-, el- och vatten och används vid stora arbeten inom byggnadsindustrin, gatuavdelningar, vägavdelningar och lantmäteri m.fl.

Betaregistrerade i Bastaregistret, Byggvarubedömd, och listade i Sunda Hus.

Solida Markörer




Röd
Solid
600 ml
Art.nr: 12001




Gul
Solid
600 ml
Art.nr: 12002




Blå
Solid
600 ml
Art.nr: 12003




Grön
Solid
600 ml
Art.nr: 12004




Orange
Solid
600 ml
Art.nr: 12005



Vit
Solid
600 ml
Art.nr: 12006



Svart
Solid
600 ml
Art.nr: 12007




Klarlack
Solid
600 ml
Art.nr: 12008


Fluorescerande Markörer




Röd
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 12010




Gul
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 12022



Blå
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 12023



Grön
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 12024



Orange
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 12014



Cerise
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 12041

MASTER MARKER ECO - 500 ml **ECO**^{leaf}



Master Marker Eco är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, gräs, grus m.m. vid gräv & anläggningsarbeten, märkning för håltagning, vägginfästningar, mm. Produktens påverkan på hälsa och miljö är minimal varför den är särskilt lämpad att användas i känsliga miljöer. Master Marker Eco är en helt nyutvecklad och Svensktillverkad produkt med mycket god miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Marker Eco är resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia och JM. Marker Eco är en etylalkoholbaserad snabbtorkande märkspray helt utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel.

Byggvarubedömd.




Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan


Solida Markörer




Röd
Solid
500 ml
Art.nr: 62007




Gul
Solid
500 ml
Art.nr: 62009




Blå
Solid
500 ml
Art.nr: 62011




Grön
Solid
500 ml
Art.nr: 62010



Orange
Solid
500 ml
Art.nr: 62012



Vit
Solid
500 ml
Art.nr: 62013




Svart
Solid
500 ml
Art.nr: 62014

Fluorescerande Markörer




Röd
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62001




Gul
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62002



Blå
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62003




Grön
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62004




Orange
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62005



Cerise
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62006



Klarlack
Solid
500 ml
Art.nr: 62008



Svart
Solid
400 ml
Art.nr: 11022

Master Marker 600° - 400 ml

Master Marker 600° är en värmebeständig svart matt färg för lackering och märkning av metallytor inom framför allt industrin. Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Ytan som målats svart, kan efter att ha blivit uppvärmd till höga temperaturer anta en gråaktig ton.



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.




Master Marker Temporary - 600 ml

Master Marker Temporary används på samma ytor som övriga markörer men är kritabaserad, vilket gör den lämplig att använda på färdigställda ytor eller i känsliga miljöer. Marker Temporary saknar helt bindemedel vilket underlättar avlägsnandet av markeringen. OBS! Mycket porösa underlag kan vara svåra att rengöra med vatten! Dammsug rekommendationsvis ytan först.




Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Master Marker
Temporary
Blå
600 ml
Art.nr: 18006



Master Marker
Temporary
Röd
600 ml
Art.nr: 18007



Master Marker
Temporary
Gul
600 ml
Art.nr: 18009




Master Marker Forest - 500 ml

Master Marker Forest är en naturprodukt baserad på kallpressad linolja som lämpar sig väl under alla årstider vid utsättning, avverkning eller andra skogs- och naturrelaterade arbeten eller byggarbetsplatser. Produkten innehåller inga tungmetaller, halogenerade eller aromatiska kolväten. Marker Forest har mycket god vidhäftningsförmåga även på fuktiga ytor där kulör och bindemedel ger god synlighet och beständighet.



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Master Marker
Forest
Orange
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62035



Master Marker Forest Eco - 500 ml

Master Marker Forest Eco är en vattenspädbar alkydbaserad märkfärg. Produkten lämpar sig väl under alla årstider vid utsättning, avverkning eller andra skogs- och naturrelaterade arbeten eller på byggarbetsplatser och går utmärkt att använda på samtliga underlag. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler.



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Master Marker
Forest Eco
Röd
500 ml
Art.nr: 62031



Master Marker
Forest Eco
Blå
500 ml
Art.nr: 62033




Master Teknoroad Line Marker - 600 ml

Master Teknoroad Line Marker används för linjemarkering till parkeringsplatser, lagerytor och andra ytor där raka tydliga linjer behövs. Färgen torkar mycket snabbt. Vid temperatur över +20°C kan de målade ytorna trafikeras redan efter 5 min. Vid lägre temperaturer förlängs torktiden. För bästa resultat bör ytan som ska appliceras vara ren och över +5°C. Färgen är mycket slitstark och UV- resistent.


För övermålningsbarhet, sträckförmåga och övriga tekniska data hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Detta är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Master Teknoroad
Line Marker
Vit
600 ml
Art.nr: 12616



Master Teknoroad
Line Marker
Gul
600 ml
Art.nr: 12002

Tillbehör

Vid markering används med fördel våra handtag eller linjemarkeringsvagnar, se tillbehör på sidan 33.

Art.nr 117002 Handtag 40cm

Art.nr 117004 Handtag 80cm

Art.nr 117112 Linjemarkeringsvagn Basic

Art.nr 117111 Linjemarkeringsvagn Masterliner.



PROTECTIVE COATING



PROTECTIVE COATING

Ett unikt system för tung rostskyddsbehandling som helt är uppbyggt på International och AkzoNobels färgstandarder. Prestanda som möjliggör att bygga upp skiktjocklek för att uppnå rostskyddsklass helt enligt specifikation, tillsammans med exakta blandningsförhållanden och för basen anpassad hårdare ger detta system ett kvalitetssäkrat rostskydd.

Systemet är extremt tidsbesparande, effektivt och användarvänligt varför arbetstiden till färdigt resultat förkortas väsentligt.

I systemet av högpresterande tvåkomponentsprodukter ingår yttoleranta epoxyprimers med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd, Epoxybeläggningar som ger ett långtidsskydd med en enda applicering samt polyuretan-täckfärger med hög glans- och kulörbeständighet, hållbarhet och långsiktig övermålningsbarhet.

MASTER SURFACE TOLERANT EPOXY PRIMER INTERPLUS 356

100 ml + 300 ml

Master Surface Tolerant Epoxy Primer Interplus 356 är en 2-komponents, internt mjukgjord, högbyggande, lågtemperaturhårdande (ned till -5 °C, 23 °F), yttolerant epoxiprimer med låga halter VOC. Pigmenterad med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd.

Användningsområde: Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. En underhållsfärg med hög beständighet för användning på ytor där endast manuell eller maskinell stålborstning är möjlig. Utvecklad för applicering vid låga temperaturer samt när snabb övermålning behövs. Interplus 356 är särskilt användbar vid underhåll av offshoreplattformer och andra aggressiva miljöer som t.ex. raffinaderier, kemiska fabriker, kustnära byggnader, pappersbruk och broar där vanlig blästring inte är möjlig.

Dammtorr: 90 min. **Genomtorr:** 6 tim. (vid temperatur 25°C)

Byggvarubedömd

Art. nr. 27886 Interplus 356 Aluminium Part A

Art. nr. 27885 Interplus 356 Part B

MASTER MODIFIED EPOXY COATING INTERZONE 954

100 ml + 300 ml

Master Modified Epoxy Coating Interzone 954 är en 2-komponents modifierad epoxibeläggning med hög volymtorrhalt och lågt VOC som ger ett långtidsskydd med en enda applicering. Fortsätter att härda även nedsänkt i vatten samt ger ett utmärkt katodiskt skydd med pålagd ström.

Användningsområde: Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. Främst designad för användning inom underhåll på stänkzoner offshore, där dess fortsatta härdning när den nedsänks i vatten gör den idealisk för att klara tidvatten- och vågrörelser. Kan appliceras på återoxiderade och lätt fuktiga ytor.

Dammtorr: 4 tim. **Genomtorr:** 8 tim. (vid temperatur 25°C)

Art. nr. 27969 Interzone 954 Super Match Part A *

Art. nr. 27923 Interzone 954 Part B

* Nyanserade och kundpassade kulörer

MASTER POLYURETHANE FINISH INTERTHANE 990

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 990 är en 2-komponents akrylmodifierad polyuretantäckfärg med hög glans- och kulörbeständighet, hållbarhet och långsiktig övermålningsbarhet.

Användningsområde: Produkten är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. Täckfärg för mindre nykonstruktioner samt underhållsmålning i en mängd högvärdiga rostskyddssystem i aggressiv miljö, som offshoreplattformar, broar, papperindustri, kemisk- och petrokemisk industri, kraftstationer mm.

Dammtorr: 90 min. **Genomtorr:** 6 tim. (vid temperatur 25°C)

Art. nr. 27845 Interthane 990 Super Match Part A *

Art. nr. 27927 Interthane 990 Part B

* Nyanserade och kundanpassade kulörer

MASTER POLYURETHANE FINISH INTERTHANE 870

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 870 är en 2-komponents akrylmodifierad polyuretantäckfärg med hög hållbarhet samt långsiktig övermålningsbarhet.

Användningsområde: Som täckfärg för mindre nykonstruktioner samt underhållsmålning i en mängd högvärdiga rostskyddssystem i aggressiv miljö, som offshoreplattformar, broar, papperindustri, kemisk- och petrokemisk industri, kraftstationer mm.

Dammtorr: 60 min. **Genomtorr:** 5 tim. (vid temperatur 25°C)

Art. nr. 27946 Interthane 870 Super Match Part A *

Art. nr. 27944 Interthane 870 Part B

* Nyanserade och kundanpassade kulörer

MASTER EPOXY PRIMER FINISH INTERGARD 345

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Intergard 345 är en 2-komponents snabbhärdande epoxigrund/täckfärg av tjockfilmstyp med hög volymtorrhalt och lågt

VOC-innehåll och zinkfosfat som rostskyddande pigment.

Användningsområde: Som ett korrosionsskydd och härdighet mot kemikaliespill, samt mycket god slitstyrka. Idealisk för användning i god till medelaggressiv miljö där kort tork- och övermålningstid krävs.

Dammtorr: 60 min. **Genomtorr:** 2,5 tim. (vid temperatur 25°C)

Art. nr. 27966 Intergard 345 Super Match Part A *

Art. nr. 27964 Intergard 345 Part B

* Nyanserade och kundanpassade kulörer

PROTECTION



PROTECTION

I vårt segment Protection hittar du varierande högpresterande rostskydd för verkstad, industri och konstruktioner. Rostskydd för att skydda järn- och stålytor, svetsfogar etc., rostskydd som står emot salt och atmosfärisk korrosion, syntetisk grundfärg som med fördel kan övermålas och som skyddar utmärkt efter bl.a. svetsning och håltagning. Produkter för att öka vidhäftning mellan metall och toppfärg, korttidsskydd för de flesta underlag samt rost, stenskott och träskydd.

För övermålningsbarhet, sträckförmåga och övriga tekniska data för rostskyddsprodukterna hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Produkter med denna symbol är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Produkter med denna symbol är en av många Eco produkter i Spray Masters EcoLine segment vilket gör den till det bästa valet ur hälso- och miljöaspekt.



MASTER RUST PROTECTION / ZINC

400 ml, 1/3 liter, 1 liter

Master Rust Protection Zinc används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar etc. från korrosion. Färdig färgfilm innehåller minst 90 % zink, som elektrokemiskt binds vid järn- eller stålytor med hjälp av luftens fuktighet. Produkten är självläkande vid mekaniskt uppstådda skador genom zinkens förmåga att krypa över den blottade ytan. Rust Protection Zinc ger ett rostskydd som kan jämföras med varmgalvanisering men som kan utföras direkt på plats. Rust Protection Zinc finns både som aerosol och som penselfärg.

Byggvarubedömd

Art.nr: 70004 - 400 ml Aerosol
Art.nr: 123003 - lösvikt 1/3 liter
Art.nr: 123002 - lösvikt 1 liter



NYHET !



MASTER RUST PROTECTION / ZINC BRIGHT - 400 ml

Master Rust Protection Zinc Bright passar utmärkt för att reparera skadade och rostiga galvaniserade ytor och detaljer. Produkten bildar snabbt ett skyddande skikt och ger ett glänsande aluminiumutseende och används på t.ex. bilkarosser, svetsfogar och alla slags järn- och stålytor samt är mycket lämplig efter punktsvetsning. Master Rust Protection Zinc Bright är motståndskraftig mot rost i salthaltig miljö samt nötning.

Art.nr: 70008





MASTER RUST PROTECTION /ALUZINC - 400 ml

Master Rust Protection Aluzinc används på t.ex. bilkarosser, svetsfogar och alla slags järn- och stålytor. Produkten står emot salt och atmosfärisk korrosion. Lufttorkande enkomponents, zinkrik, epoxiesterbaserad grundfärg för stål och ger ett mycket gott rostskydd. Rust Protection Aluzinc innehåller över 75% zink i färdiga färgfilmen och ger en yta som ej behöver övermålas.

Byggvarubedömd

Art.nr: 70006



MASTER RUST PROTECTION /PRIMER RED - 400 ml

Master Rust Protection Primer Red är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas. Rust Protection Primer Red används för att rostskydda järn- och stålytor. Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor-, hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C. Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosa-färger.

Byggvarubedömd

Art.nr 70013



MASTER RUST PROTECTION /PRIMER GREY - 400 ml

Master Rust Protection Primer Grey är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas. Rust Protection Primer Grey används för att rostskydda järn- och stålytor. Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor-, hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C. Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosa-färger.

Byggvarubedömd

Art.nr: 70014



MASTER RUST PROTECTION /ETCH PRIMER - 400 ml

Master Rust Protection Etch Primer ökar vidhäftningen mellan metall och topplack vid t.ex. billackering och behöver inte slipas innan övermålning. Rust Protection Etch Primer är en etsande primer som används på bilkarosser, svetsfogar och alla slags stål- och järnytor.

Byggvarubedömd

Art.nr: 70016



MASTER RUST PROTECTION /COMPONENT CLEAR - 400 ml

Master Rust Protection Component Clear är ett korttidsskydd som bildar en hård transparent film och utgör ett effektivt skydd i korrosiv miljö. Produkten är lämplig till de flesta underlag. Används med fördel på industriella stålkonstruktioner, metalldelar, maskindelar etc. Rust Protection Component Clear är lätt att applicera och torkar snabbt. Inom 3 månader är det enkelt att avlägsna korttidsskyddet med nafta, under förutsättning att objektet inte vistats utomhus eller blivit utsatt för UV-strålning.

Byggvarubedömd

Art.nr: 70018





MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml

Master Rust Protection Body Black är ett övermålningsbart svart snabbtorkande rost- och stenskottsskydd för fordons tröskellådor, front- och bakparti m.m.

Art.nr: 70019



MASTER RUST PROTECTION / CHASSIS COATING ECO - 500 ml

Master Chassis Coating Eco är baserad på en kallpressad linolja av mycket hög kvalitet. Oljan är biologiskt nedbrytbar och innehåller inga övriga tillsatser. Produkten lämpar sig bäst för rostskydd av hålrum i chassi, dörrar, balkar och tröskellådor. Den kallpressade råa linoljan har extremt god inträngningsförmåga. Genom sin krypförmåga tränger den därför ned till kärnplåten och hindrar vidare rost. Den är därför också effektivt på ytor som redan angripits av rost. Vid behandling av chassiplattor och hålrum skapas en gummiliknande yta som skyddar mot luftens syre.

Art.nr: 70020



NYHET !



MASTER RUST PROTECTION / TAR COATING - 400 ml

Master Rust Protection Tar Coating är ett rostskydd baserat på en tjära av tallved. Produkten innehåller alla ingredienser vilka kännetecknar ett rostskydd av god kvalitet, bl. a. hartsolja, oxysror, stearin etc. och har mycket god vidhäftning, den skyddar effektivt mot korrosion och förhindrar fastrostning av t.ex. skruvar och muttrar. Master Rust Protection Tar Coating är resistent mot salt och vatten och är värmebeständig upp till +70°C.

Art.nr: 70022





MASTER PREMIUM/WOOD OIL - 500 ml

Master Premium Wood Oil innehåller en exklusiv kallpressad linolja av mycket hög kvalitet som framförallt lämpar sig att användas på utemöbler och teakmöbler som utsätts för sol, regn och slitage. Premium Wood Oil ska sprayas med tunna skikt vilket vare sig ger rinningar eller dropp som applicering med pensel många gånger kan ge upphov till. Specifika användningsområden är utemöbler, köksbänkar, trägol, staket etc.

Spraya i skuggan vid en temperatur mellan +5°C och +25°C. Överflödigt träolja torkas bort efter 30 minuter med trasa. **OBS!** Använd trasa kan självantända.

Art.nr: 74015



MASTER PREMIUM/CHINA WOOD OIL

Träolja för väderskyddsbehandling av såväl nytt som tidigare impregnerat trä, även för exotiska träslag med fet yta. Lämplig för såväl första behandling som årligt underhåll av t.ex. trädgårdsmöbler, trallvike, fönster och fönsterramar, fasader och snickerier.

Även lämplig för traditionellt svåra träslag som teak och mahogny i marin miljö, såväl på däck som inne i båten. Oljans djupträngande egenskaper möjliggör också för användning inom en rad andra områden, som t.ex. att framhålla lyster på klinkers och tegel.

Art.nr: 74018 - Lösvikt 1 Liter

Art.nr: 74020 - Lösvikt 4 Liter

PRECISION

PRECISION

I vårt segment Precision har vi samlat högkvalitativa smörjmedel för alla typer av underhåll. Högraffinerade, förstklassiga, temperaturtåliga smörjoljor och fetter med additiv för att förbättra produktens egenskaper. Syntetiska smörjoljor för krävande applikationer eller god vidhäftningsförmåga, krypsmörjmedel, smörjmedel för högbelastade kedjor, produkter för att reducera slitage och sänka temperatur, högtemperatursmörjpasta, litiumfett, värmeresistenta smörjfetter och smörjoljor med egenskaper för skydd mot korrosion, smörjfetter och oljor för livsmedelsindustrin.

För övrig tekniska data för smörjande produkter hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Produkter med denna symbol är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 400 ml, 5 liter

Master PL 130 PTFE Lube är en högraffinerad mineraloljebaserad smörjolja med tillsatser av PTFE för extra smörjning och minskad friktion. PL 130 har starka fuktdrivande egenskaper och ger ett gott skydd mot korrosion. PL 130 är en allroundprodukt för alla typer av underhåll. Den smörjer med djupverkan och löser fastrostade detaljer samt tränger undan vatten. Angriper ej plast, lack eller gummi.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 71004 - 400 ml
Art.nr: 150087 - lösvikt 5 liter



MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml

Master SAE 20 Multi Lube är en universalolja och är baserad på en förstklassig olja som med sina tillsatser förbättrar smörjegenskaperna, samt skyddar mot korrosion. SAE 20 används till de flesta smörjningstillfällen. Maskiner, motorredskap, gångjärn, bilar, båtar, cyklar m.m. Temperaturintervall -20°C till +70°C.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 71020



MASTER HTO 230 / HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml

Master HTO 230 High Temp Syntoil är en helsyntetisk PTFE-förstärkt olja för krävande applikationer. Genom sina goda egenskaper kan HTO 230 användas inom bil, båt, och industri och överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. HTO 230 passar utmärkt för smörjning av tryckluftsverktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc. Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga temperaturer upp till +230°C.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 71035





MASTER MoS2/PENETRATING OIL- 400 ml

Master MoS2 Penetrating Oil är ett högraffinerat krypsmörjmedel som lämpar sig väl att smörja kedjor, ställinor, gångjärn, gejdrar, glidlager etc. MoS2-additiven förhindrar metallkontakt även vid mycket höga yttryck. För temperaturer upp till +120°C och tillfälliga temperaturer upp till +400°C.

Art.nr: 71025



MASTER GP 2000/ADHESIVE LUBE- 400 ml

Master GP 2000 Adhesive Lube är en syntetisk olja med mycket god vidhäftningsförmåga och ett utmärkt smörjmedel vid både låga och höga temperaturer. Tack vare klistereffekten sitter smörjoljan kvar även i fuktiga och kalla miljöer. Lämplig för smörjning av biltvättanläggningar, gejdrar, glidytor, kuggar mm. GP 2000 är baserad på en helsyntetisk olja med tillsats av tackolja för högsta möjliga vidhäftning. GP 2000 är särskilt framtagen för att smörja långsamgående kedjor och vajrar. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 71039



MASTER CL 200/CHAIN LUBE - 400 ml

Master CL 200 Chain Lube är speciellt lämpad för högbelastade kedjor men har egenskaper som passar alla typer av kedjor och består av en olja med EP-egenskaper med tillsats av PIB för bättre vidhäftning. CL 200 är särskilt framtagen för att smörja höghastighetskedjor. Temperaturintervall -40°C till +200°C.

Art.nr: 71024



MASTER CO 800/CUTTING OIL - 400 ml

Master CO 800 Cutting Oil är en högpresterande, högvärdig skärolja med mycket goda egenskaper. CO 800 innehåller additiv för bästa prestanda och tillsatser som sänker temperaturen mellan material och verktyg samt reducerar slitage på bearbetningsverktygen vid temperaturer upp till +160°C. Produkten motverkar att spån och andra material fastnar på verktygen samt ger ett långtidsskydd mot korrosion.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 71034



MASTER CL 150/COG LUBE - 400 ml

Master CL 150 Cog Lube är ett smörjfett särskilt lämpligt för användning vid stora temperaturintervaller. Hög vidhäftningsförmåga gör CL 150 speciellt passande för rörliga delar, t.ex. kuggar, växlar, tunga öppna glidytor, fjädrar, hissordningar, centralbuffertar för lok och vagnar, glidskivan mellan trailer och dragbil m.m. CL 150 är ett mineraloljebaserat fett förstärkt med grafit och bitumen för att förbättra den stötupptagande och smörjande förmågan. Tillsatserna förhindrar även att produkten rinner vid höga temperaturer. Temperaturintervall -10°C till +150°C.

Art.nr: 71032



NYHET !



MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml

Master LG 100 Lithium Grease är ett mineraloljebaserat blyfritt litiumfett med EP-tillsatser, vilket gör att fettet tål mycket höga tryck. LG 100 innehåller rostskyddande medel som ger skydd mot rost t.o.m. i salthaltiga miljöer. Några användningsområden är fönsterhissar, skenor, packboxar, lager, öppna växellådor, etc. Temperaturintervall -35°C till +100°C.

Art.nr: 71023



MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml

Master HPG 170 High Pressure Grease är ett helsyntetiskt vatten- och värmeresistent PTFE-fett för industrin. EP2-additiv gör att fettet förhindrar metallisk kontakt även vid mycket höga tryck. HPG170 skyddar även mot korrosion och används vid smörjning av ventiler, lager, glidytor etc. inom industri, verkstäder och marin miljö. Temperaturområde: -30°C till +170°C grader.

Art.nr: 71021



MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml

Master HTC 1000 High Temp Copper är en kopparbaserad högtemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. HTC 1000 är uppbyggd på bl.a. kopparfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsbackar, ventiler, kedjor etc. Temperaturintervall -20°C till +1 000°C.

Art.nr: 71010



MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml

Master HTA 800 High Temp Aluminium är en aluminiumbaserad högtemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. HTA 800 är uppbyggd på bl. a. aluminiumfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsok, ventiler, kedjor etc. HTA800 är fri från allergiframkallande bly, koppar och nickelföreningar. Temperaturintervall -20°C till +800°C.

Art.nr: 71011



MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml

Master LG 130 Liquid Grease är ett mycket beständigt, icke förtvålat fett. LG 130 innehåller högmolekylära polymerer som tillhandahåller en fantastisk fästförmåga på metaller, tål hög belastning samt säkerställer en långsiktig smörjning även på utsatta delar. Produkten skyddar även mot korrosion. LG130 är lämplig för smörjning av kedjor, konveyers, kraftöverföringar, vires, gångjärn och varhelst man önskar en varaktig smörjfilm. Utmärkt för smörjning av kuggstänger och rekommenderas för användning i verkstad, industri, marina miljöer etc.

Art.nr: 71022





MASTER WG 140 /WHITE GREASE - 400 ml

Master WG 140 White Grease är ett vatten- och värmeresistent smörjfett som lämpar sig för livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin. WG 140 är baserad på ett livsmedelsgodkänt fett som eliminerar friktion och oljud i transportband, fönsterhissar, skenor, lager etc.

WG 140 har god vidhäftning och skyddar även mot oxidation.

Fettet har NLGI-klass 2 och är H1-godkänt. Temperaturintervall -20°C till + 140°C.

Art.nr: 71040



MASTER WO 50 /WHITE OIL - 400 ml

Master WO 50 White Oil är baserad på en NLGI-klass 2 och H1-godkänd livsmedelsanpassad parafinolja som lämpar sig väl för smörjning av mekanik och rörliga delar i närheten av känsliga miljöer. Såsom lager, gejdor, transport-band och precisionsdetaljer smörjs med fördel med WO 50. Rekommenderat temperaturintervall 0°C till +50.

Art.nr: 71041



MASTER SLP 200 /SUPER LUBE PLUS - 400 ml

Master SLP200 Super Lube Plus är en snabbverkande och smörjande high end produkt, uppbyggd på jamaicansk Pimento-olja med de absolut bästa egenskaperna för de mest krävande applikationerna. Produkten ger en mycket tunn oljefilm, är högpenetrerande och löser snabbt upp rost och lösgör fastrostade delar, långtidssmörjer och förtränger vatten samt skyddar metallen mot korrosion. Genom sina mycket goda egenskaper kan produkten användas överallt där man vill ha längre underhållsintervall och högre prestanda. Master SLP200 Super Lube Plus passar utmärkt för smörjning av tryckluftsvärktyg, kedjor, vajrar, precis utrustning och finmekanik samt allt övrigt underhåll. Temperaturområde: -10°C till +200°C.

Art.nr: 71026



NYHET !



MASTER WRCG 120 /Calcium Grease - 400 ml, 18 Kg* 50 Kg* 180 Kg*

Master WRCG 120 /Calcium Grease är vattenfritt kalciumförtvälat mineraloljebaserat NLGI-2 smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser speciellt anpassat för tungt belastade glid- och rullningslager vid måttliga varvtal, samt för smörjning av, jordbruks-, skogs och entreprenadmaskiner, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande marina applikationer.

Det är speciellt lämpligt vid långa smörjintervall vid högt belastade eller stötblastade fettsmorda applikationer och där mycket god vidhäftning och rostskyddsförmåga önskas.

Temperaturintervall -30°C - +120°C.

Art.nr: 71054 NLGI-2 - 400 ml Patron
Art.nr: 71051 NLGI-2 - 5 Kg Bulk *Beställningsvara
Art.nr: 71053 NLGI-2 - 18 Kg Bulk *Beställningsvara
Art.nr: 71055 NLGI-2 - 50 Kg Bulk *Beställningsvara
Art.nr: 71052 NLGI-2 - 180 Kg Bulk *Beställningsvara

SOLUTION



SOLUTION

I vårt segment Solution ingår professionella produkter för behov inom bl.a. bygg och industri. Släppmedel och antifriktionsmedel med god vidhäftningsförmåga, fuktutdrivande-, kemiska- och termiska rostlösare med unika egenskaper för olika användningsområden. Friktionsnedsättande och vattenavvisande smörjmedel för transportband, reglage etc. Varierande produkter med egenskaper som att driva ut fukt i elektroniska system, undersökning av termodefekter, svetspray för skydd mot svetsloppor, vatten- och oljeavvisande impregnering och kontaktlim för effektiv limspridning.

För övrig tekniska data för relaterade produkter hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Produkter med denna symbol är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Produkter med denna symbol är en av många Eco produkter i Spray Masters EcoLine segment vilket gör den till det bästa valet ur hälso- och miljöaspekt.



MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE 75 ml, 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Dry PTFE Lube är ett snabbtorkande släpp och antifriktionsmedel som har en god vidhäftningsförmåga och ger en torr glidyta på de flesta material såsom plast, textil, gummi, trä, metall, glas etc. Anti Friction Dry PTFE Lube ger en transparent torr PTFE-film med lång livslängd även under höga tryck. Friktionskoefficienten är extremt låg och fläckar ej. För temperaturer upp till +260°C.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 15693 - 75 ml
Art.nr: 72024 - 400 ml
Art.nr: 150075 - lösvikt 5 liter



MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Silicone är ett friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc. Anti Friction Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blytlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker. Produkten fungerar även som formläppmedel. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Byggvarubedömd.

Art.nr: 72034 - 400 ml
Art.nr: 72035 - lösvikt 5 liter





MASTER ANTI FRICTION / SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml

Master Anti Friction Solvent Free Silicone är ett lösningsmedelsfritt friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc. Anti Friction Solvent Free Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blytlås, byråldor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker. Produkten fungerar även som formsläppmedel. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Art.nr: 72033



NYHET !



MASTER PENETRANT / RUST RELEASER ECO - 400 ml

Master Penetrant Rust Releaser Eco är en smörjande rostlösare med MoS₂ och långtidsverkande antikorrosionsadditiv. Produkten är baserad på en högräfinerad mycket tunnflytande mineralolja med tillsatser av Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga samt långtidsverkande rostskyddande additiv. Produkten tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande förband. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar rostlösandet, minskar friktionen samt motverkar rostbildning på nytt. Master Penetrant Rust Releaser Eco är ett utmärkt val när det gäller prestanda, hälsa och miljö.

Art.nr: 72020

ECO



MASTER CHEMICAL / RUST DISSOLVER - 400 ml

Master Chemical Rust Dissolver lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande mycket effektivt. Chemical Rust Dissolver är baserad på isopropanol som lätt tränger in mellan fastrostade detaljer där de aktiva ingredienserna sedan löser upp rosten.

Byggvarubedömd

Art.nr: 72016



MASTER THERMAL / RUST CRACKER - 400 ml

Master Thermal Rust Cracker är en unik produkt som på ett nytt sätt löser fastrostade bultar och förband. Thermal Rust Cracker kyler ned materialet till -40°C. Genom nedkylningen orsakas en köldkrympning som ger mikrosprickor i rostzonen varvid de aktiva ingredienserna snabbt sugas in i sprickorna och bryter upp rosten.

Art.nr: 72017



MASTER PROTECT / BIO EASY WELD - 400 ml

Master Protect Bio Easy Weld är baserad på en vegetabilisk ester och skyddar mot vidhäftning av svetsloppor på munstycken, arbetsstycken, jiggas och fixturer. Protect Bio Easy Weld är fri från lösningsmedel, silikon, bor och är dessutom biologiskt nedbrytbar.

Art.nr: 72040





MASTER POWER/BELT GRIP - 400 ml

Master Power Belt Grip ökar friktionen och fungerar utmärkt vid kraftöverföring med kilremmar till luftkompressorer, fläktremmar etc. Power Belt Grip är vattenavvisande vilket gör att greppet kvarstår även vid våta förhållanden. Produkten kan också appliceras under t.ex. mattor där halkrisk förekommer. Maximal effekt uppnås vid temperaturintervall +10°C till +70°C.

Art.nr: 72044



MASTER RAPID/CONTACT ADHESIVE - 400 ml

Master Rapid Contact Adhesive används för att ge en effektiv limspridning vid t.ex. limning av mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder, textil, filt, kartong m.m. Den färdiga limfogen tål temperaturer upp till +60°C.

OBS! Bör ej användas på polystyrenskum, cellplast, frigolit eller vinylplast.

Art.nr: 72025



MASTER RAPID/START GAS - 300 ml

Master Rapid Start Gas ger förbränningsmotorer av alla slag extra energi och snabbare starter vid startögonblicket, därmed sliter man inte på batteriet och startmotorn. Rapid Start Gas fungerar utmärkt både till bensin- och dieselmotorer, även vid mycket låga temperaturer. Produkten motverkar även isbildning i känsliga förgasare och insprutningsmunstycken.

Byggvarubedömd

Art.nr: 72043



MASTER PROTECT/WATERGUARD - 400 ml

Master Protect Waterguard ger en utmärkt vatten-, olje- och smutsavvisande impregnering. Alla material som tål kemtvätt kan skyddas med Protect Waterguard, även läder och mocka. Protect Waterguard ger ett bra skydd på möbeltextilier, dukar, bilklädsel, torkar snabbt och är fri från PFOS och PFOA

Art.nr: 72027

NYHET !



MASTER INDICATOR/LEAK FINDER ECO - 300 ml

Master Indicator Leak Finder Eco är en vattenbaserad gasläcksökare som snabbt indikerar alla typer av gasläckor i rör och trycksatta system när den appliceras på en för ögat osynlig läcka. Produkten innehåller korrosionshämmande ämnen, är ej brandfarlig och orsakar varken fläckar eller korrosion. Master Indicator Leak Finder Eco är livsmedelsklassad (H1), samt oskadlig för plast och metall och helt säker att använda.

Byggvarubedömd

Art.nr: 72045

ECO 



MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml

Master Electronic Protect driver ut fukt och förhindrar överslag och kortslutning i elektriska system som elmotorer, kontaktdon och strömbrytare. Innehåller en isolerande, högaffinerad mineralolja. Electronic Protect har mycket god oxidations- och termisk stabilitet och leder inte ström.

Byggvarubedömd

Art.nr: 72010



MASTER ELECTRONIC / TEST - 125 ml

Master Electronic Test är en kylspray för undersökning av termodefekter på motstånd, dioder och transistorer. Genom att ha maskinen i drift kan respektive komponent testas. Electronic Test är inte brandfarlig eller ledande och angriper inte lacker, plaster eller andra material. Electronic Test kyler ner till -55°C .

Byggvarubedömd

Art.nr: 72012



MASTER PROTECT / BARRIER FOAM - 300 ml

Master Protect Barrier Foam är ett skum som lämnar en skyddande film på händerna och förhindrar smuts att tränga ner i huden. Produkten passar för alla typer av arbeten där man kommer i direktkontakt med svår smuts. Filmen skyddar och underlättar rengöring av händerna. Master Protect Barrier Foam skyddar mot olja, färg, lack, lim, lösningsmedel, sot, smörjfett, grafit, tjära, damm och smuts. Innehåller glycerin som bidrar till att huden återfuktas.

Art.nr: 72028



CLEANING



CLEANING

I segment Cleaning hittar du kraftfulla produkter för all slags avfettning, rengöring och sanering, många av dem med god miljö och hälsoprofil. Bland annat effektiva rengöringsmedel, högpresterande avfettningsmedel samt snabbpenetrerande produkter för feta och polära föroreningar på elektronik och finmekanik.

För övrig tekniska data för rengörande produkter hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Produkter med denna symbol är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



Produkter med denna symbol är en av många Eco produkter i Spray Masters EcoLine segment vilket gör den till det bästa valet ur hälso- och miljöaspekt.



MASTER PREMIUM/BRAKE CLEANER ECO - 500 ml

Master Premium Brake Cleaner Eco är ett högpresterande avfettningsmedel som baseras på en blandning av acetaler, alkoholer och alifatiska kolväten för effektivast möjliga rengöring med mindre miljöpåverkan. Brake Cleaner Eco är ett mycket effektivt rengöringsmedel för framförallt bromsdetaljer, men den passar även utmärkt för andra nedsmutsade detaljer och avdunstar utan att lämna några rester varför den rengjorda ytan inte behöver eftertvättas.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73036 - 500 ml



MASTER REGULAR/BRAKE CLEANER - 500 ml

Master Regular Brake Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för framförallt bromsdetaljer men passar även utmärkt för andra nedsmutsade delar. Regular Brake Cleaner är ett heptanbaserat avfettningsmedel, som avdunstar utan att lämna några rester och där den rengjorda ytan inte behöver eftersköjls.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73010

MASTER RAPID/INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml

Master Rapid Industrial Degreaser är ett effektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel som avdunstar utan att lämna några rester och där den rengjorda ytan inte behöver eftersköljjas. Rapid Industrial Degreaser används med fördel före lödning, limning och för avfettning och rengöring.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73004 - 400 ml
Art.nr: 150086 - Lösvikt 5 Liter



MASTER HEAVY/SPEED CLEANER - 400 ml

Master Heavy Speed Cleaner är ett kraftigt lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som effektivt löser rester från fett, olja, gummipackningar, limrester och andra föroreningar. **OBS!** Angriper de flesta plastmaterial. Testa alltid först vid osäkerhet.

Art.nr: 73032



MASTER HEAVY/STRONG CLEANER - 400 ml

Master Heavy Strong Cleaner är ett effektivt avfettningsmedel för bl.a. maskindelar. Heavy Strong Cleaner tränger in och rengör feta och smutsiga detaljer på kompressorer, maskiner, bromsar, kuggar, elmotorer, lager, vajrar, kedjor, verktyg etc. och avdunstar snabbt. Var försiktig med plast- och gummidetaljer.

Art.nr: 73022



MASTER ELECTRONIC/CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml

Master Electronic Contact Cleaner Blue används vid rengöring av elektronik och finmekanik och tar bort feta fläckar från olja, fett eller fingeravtryck. Electronic Contact Cleaner Blue är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73013



MASTER ELECTRONIC/CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml

Master Electronic Contact Cleaner Green avlägsnar polära föroreningar på elektronik och finmekanik samt tar bort fläckar av lödhartser och spritpennor som sitter på kretskort. Electronic Contact Cleaner Green är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.

Art.nr: 73014





MASTER RAPID/SPOT REMOVER - 400 ml

Master Rapid Spot Remover tar effektivt bort märken och klotter. Den löser fläckar av krita, tusch, bläck, klister, gummihjul, klackar, vax och olja. Rapid Spot Remover fräter ej och är ej korrosiv och används som punktrensmedel för svåra fläckar på de flesta material.

Art.nr: 73009



MASTER RAPID/GRAFFITI REMOVER - 400 ml

Master Rapid Graffiti Remover löser upp bindemedlet i sprayfärg och är särskilt effektiv på släta ytor. Ny receptur utvecklad för att effektivt sanera klotter på de flesta hårda underlag.

Art.nr: 73038



MASTER RAPID/GLASS CLEANER - 400 ml

Master Rapid Glass Cleaner är ett rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett, oljor, smuts, rökgasfilm, nikotin m.m. på glas, emalj, kakel och rostfritt. Rapid Glass Cleaner bildar ett skum som lyfter smutsen från underlaget, detta gör att det är mycket enkelt att sedan torka rent med skinande resultat.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73008



MASTER RAPID/SUPER FOAM ECO - 500 ml

Master Rapid Super Foam är en av Spray Masters Eco-brandade produkter som lever upp till högt ställda krav gällande hälsa, miljö och prestanda och är en egenutvecklad och unik skumrengöring med kraftfull effekt på hårda och mjuka ytor. Master Rapid Super Foam torkar snabbt & rinner ej samt tar bort både organiska och oorganiska föroreningar och ger snabbt en ren & blank yta utan ränder eller regnbågsfenomen.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73006



MASTER INTERIOR/VINYL SHINE - 400 ml

Master Interior Vinyl Shine är ett silikonbaserat rengöringsmedel för alla plastytor. Interior Vinyl Shine lämnar en skyddande film som underlättar vid nästa rengöring.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73011



MASTER STRONG / CITRUS CLEANER - 400 ml

Master Strong Citrus Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för de flesta typer av ytor och underlag. Produkten används till exempelvis för borttagning av etiketter, klistermärken, oljor, fetter, tjära, asfalt men även lim, gummi, harts och tätningsmedel, produkten kan även användas för att ta bort kalk. Var försiktig med plast- och gummidetaljer. Prova alltid produkten på ett mindre synligt ställe för att vara säker på att ytan inte tar skada.

Art.nr: 73020



MASTER RAPID / TEXTILE CLEANER - 400 ml

Kraftigt rengöringsskum för alla textilier. Produkten används framförallt på detaljer som inte kan stoppas i en tvättmaskin, som t.ex. bilklädsel, textilinredning, möbler och mattor. Produkten löser och "lyfter" smuts från tyget. Prova alltid produkten på ett mindre synligt ställe för att vara säker på att ytan inte tar skada.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73007

NYHET !

MASTER ACTIVE / HAND DISINFECTION - 75 ml



Master Active Hand Disinfection är en desinfektionsspray för händerna. Produkten innehåller 75% alkohol, verkar snabbt och är effektiv mot både bakterier och virus. Master Active Hand Disinfection kompletterar rengöring, är smidig att använda, klibbar inte och är perfekt att ha med sig. Innehåller glycerin som bidrar till att huden återfuktas. Aerosolappliceringen gör det möjligt att enkelt komma åt hela handen, även under naglar, förpackningen gör att den höga koncentrationen av alkohol bevaras. 0% Parfym. Uppfyller EN14476 för höljeförsedda virus, inklusive Coronavirus.

Byggvarubedömd

Art.nr: 73040




NYHET !

MASTER ACTIVE / DISINFECTION SURFACE & HAND - 500 ml



Master Active Disinfection Surface & Hand är en desinfektionsspray för alla hårda ytor som behöver desinficeras. Produkten innehåller 78% alkohol, verkar snabbt, minskar smittspridning och är effektiv mot både bakterier och virus. Aerosolförpackningen gör produkten mycket lätt att applicera och ger ett jämnt lager över den yta som skall behandlas samt att den höga koncentrationen av alkohol bevaras. 0% Parfym. Uppfyller EN14476 för höljeförsedda virus, inklusive Coronavirus.

Art.nr: 73045

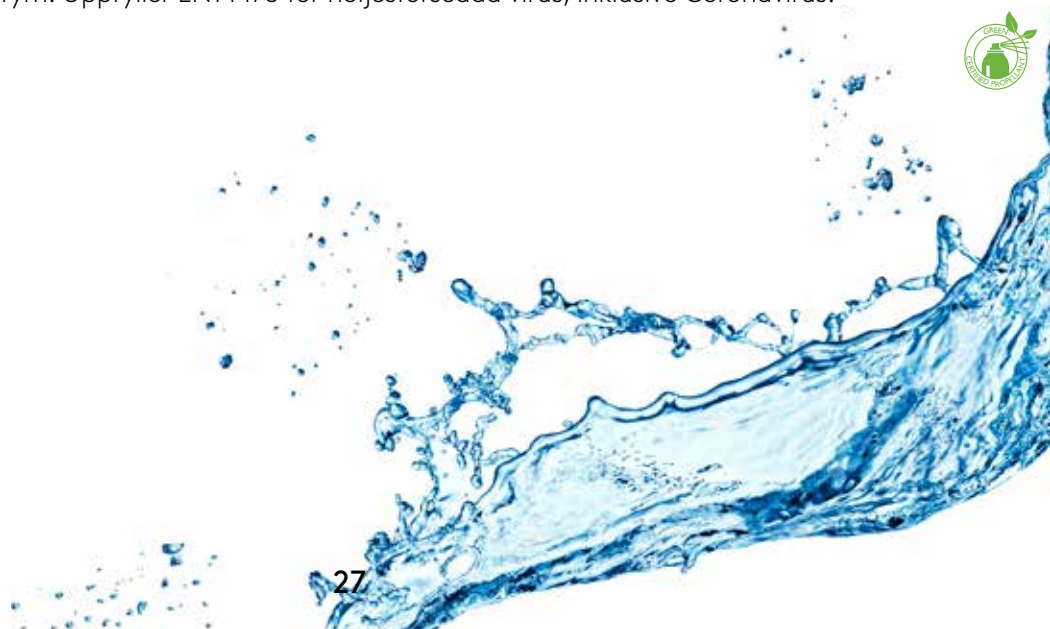

SUPER MATCH

SUPER MATCH

I vårt segment Super Match hittar du ett komplett system för fyllning av kulöranpassade färger i aerosolburk. Tack vare drivgasens egenskaper får du en mycket finfördelad färgdimma, systemet ger enkelt ett färdigt resultat som annars endast nås med de bästa verkstadsutrustningarna. Fördelarna är uppenbara vad gäller flexibilitet och enkelhet. Genom att använda Super Match halvfabrikat kan du fylla alla möjliga färger & kulörer i en aerosolburk. En uppenbar fördel för den mindre lackverkstaden som slipper dyra lager för färger. Istället hanterar man endast de burkar i de kulörer som verkligen behövs, utan leveranstid. Spray Master tillhandahåller burkar både för 1K och 2K system, lösningsmedels- och vattenbaserade färger.



MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

-Lämplig för de flesta vattenbaserade färger

Master Super Match WB 1 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspädbara lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match WB 1 lämpar sig väl för att blandas med vattenspädbara industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18625



MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

-Lämplig för de flesta vattenbaserade färger

Master Super Match WB 2 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspädbara lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Super Match WB 2 innehåller en lösningsmedelsblandning av främst polära lösningsmedel och lämpar sig väl för att blandas med vattenspädbara industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18626



MASTER SUPERMATCH FLEXO - 400ml

–Flexibelt halvfabrikat. Innehåller endast drivgas av högsta kvalitet

Master Super Match Flexo är framtagen som ett halvfabrikat till de flesta typer av lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match Flexo lämpar sig väl för att blandas med de flesta lösningsmedels- och vattenspådbara industri- och billacker. Master Super Match Flexo är framtagen för att ge användaren största möjliga flexibilitet vid fyllning av sin egen produkt. Färgen späds med lämpligt lösningsmedel innan den fylls på sprayburken.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18627



MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml

–Lämplig Etylacetatbas för lågviskösa syntetfärger

Master Super Match 8010 är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1K) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match 8010 lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Byggvarubedömd

Art.nr: 18628



MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml

–Lämplig Acetonbas för de flesta 1-komponents syntetfärger

Master Super Match Syntet är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1k) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match Syntet lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18622



MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml

–Lämplig bas för 2-komponentsfärg av akryltyp

Master Super Match Akryl är framtagen som ett halvfabrikat till tvåkomponents (2K) syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.

Super Match Akryl innehåller en konverter som neutraliserar de flesta 2K-bindemedel och övergår till ett 1K-bindemedel. Super Match Akryl lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade 2K industri och billacker.

OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!

Art.nr: 18623

HUNTING



HUNTING

I vårt segment Hunting hittar du produkter som ser till att dina vapen håller sig i ett bra skick längre och inte tappar sin funktionalitet. Du hittar rostlösare, produkter för rengöring, smörjning och långtidsförvaring samt väderbeständigt och optimalt skydd.

För övrig tekniska data för jaksortiment hänvisar vi till tekniskt datablad för specifik produkt.



Produkter med denna symbol är en av många Green Certified Propellant-produkter som innebär ett väsentligt minskat utsläpp av koldioxid och en lägre klimatpåverkan.



MASTER ATTRACT/WILD BOAR TAR - 500 ml

Master Attract Wild Boar Tar används för att förenkla jakten på vildsvin. Produkten är lätt att applicera och fäster även på frusen och våt stam. Genom att regelbundet spraya med Attract Wild Boar Tar lockas vildsvinen till platsen året om.

Byggvarubedömd

Art.nr: 75007 - 500 ml



MASTER PROTECT/GUN OIL - 150 ml

Master Protect Gun Oil löser effektivt upp rost och är dessutom rengörande och smörjande samt lätt att applicera. Avsett som korttidsskydd.

Art.nr: 75001





MASTER PENETRANT/SOLVENT CLEANER - 150 ml

Master Penetrant Solvent Cleaner löser effektivt upp krut och slaggrester på alla slags vapen.

Art.nr: 75003



MASTER PROTECT/GUN GREASE - 150 ml

Master Protect Gun Grease används vid långtidsförvaring. Skyddar och impregnerar vapnets alla metalldelar.

Art.nr: 75002



MASTER PROTECT/STOCK OIL - 150 ml

Master Protect Stock Oil gör stocken väderbeständig och ger ett optimalt skydd. Produkten är mycket dryg, varför även mycket små mängder räcker för att nå ett önskat resultat.

Art.nr: 75004



ACCESSORIES



ACCESSORIES

Vi har samlat diverse tillbehör till våra olika produkter i segmentet Accessories, här hittar du exempelvis handtag och vagnar av olika storlekar som alla underlättar vid markering och linjemarkering och som tillgodoser ditt behov. Förvaring för kemikalier, fyllmaskiner för halvfabrikat (Super Match) och olika sprayknappar med egenskaper för just ditt behov.



BRANDAVSKILJANDE SKÅP

Skåpet är provat, certifierat och P-märkt av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Skåpet är godkänt enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar.

Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren. Som standard är skåpet försett med en högklassig energisnål LED-belysning som ger ett väl exponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.

De flyttbara hyllorna kan sättas på önskad höjd genom att hyllbärarna placeras i urtagen i skåpets innerväggar. Hyllorna är godkända för en maxbelastning på 80 kg.

I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar. Skåpet består av en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. En konstruktion med en karm och dörr gör också att skåpet tål många års daglig användning och öppning utan att funktionen försämras.

Brandavskiljande skåp

Artikelnummer

MASTER 240

art.nr. 20339

MASTER 380

art.nr 20340

MASTER 550

art.nr. 20341

MASTER 1000

art.nr. 20342

Produktens egenskaper

Yttermått (HxBxD)

1450x590x520 mm

1450x865x520 mm

2000x865x520

2000x1000x720 mm

Innermått (HxBxD)

1230x478x410 mm

1230x753x410 mm

1780x753x410 mm

1780x888x610 mm

Vikt

214 Kg

276 Kg

361 Kg

496 Kg

Brandklassning

SP 2369 Klass I (30 min)

SP 2369 Klass I (30 min)

SP 2369 Klass I (30 min)

SP 2369 Klass I (30 min)

Volym (liter)

SP godkänner 241 liter

SP godkänner 380 liter

SP godkänner 500 liter

SP godkänner 964 liter

Hyllplan

3

3

5

5

Färg

Vit

Vit

Vit

Vit

Övrigt

Inbyggd LED-belysning

Inbyggd LED-belysning

Inbyggd LED-belysning

Inbyggd LED-belysning

Samtliga skåp är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)



Sprayhandtag Svart Plast

Art.nr: 117015



Förlängningshandtag

Svensktillverkade förlängningshandtag i en robust konstruktion, elförzinkade, svart passiviserade samt förseglade med en post dip för ökat korrosionsskydd.

Art.nr: 117002 Handtag Vertikalspray, 40 cm

Art.nr: 117004 Handtag Vertikalspray, 80 cm



Hjul till Förlängningshandtag

Art.nr: 117022



Masterliner vagn Blå

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion, Pulverlackerad för ökat korrosionsskydd. Levereras i tre delar och är enkel att montera. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn



Hjulaxelförlängare till Masterliner

Hjulpar som stabiliserar vagnen när exempelvis gräslinjer ska målas. **OBS!** Passar endast linjemarkeringsvagn Art.nr:117111.

Art.nr: 117023



Masterliner vagn Basic

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion, elförzinkad, svart passiviserad samt förseglad med en post dip för ökat korrosionsskydd. Levereras i tre delar och är enkel att montera. Ställbar längd på handtag med wireavtryckare, fr. 860-980mm. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn



Model One Stroke

Art.nr: 20180

One Stroke är det mest avancerade automatiserade systemet att snabbt och ekonomiskt fylla aerosolburkar. Med endast ett slag av kolven fylls en aerosolburk snabbt och enkelt till låg energikostnad. Färgbehållaren kan enkelt återfyllas utan att behållaren behöver tas bort varför systemet är lämpligt till både stora och små serier.

- Volym på behållare 3,8 L
- Fyller med enkel justering aerosolburkar upp till 600 ml .
- Justerbar kolv för precisionsfyllning

Tillbehör:

Art.nr 20167 Master Spacer 1mm Ø67,5

Art.nr 20168 Master Spacer 2mm Ø67,5

Art.nr 20169 Master Spacer 3mm Ø67,5

Art.nr 20172 Master O-ring PTFE

Art.nr 20173 Master Metal spring

Art.nr 20174 Master Check Ball

Art.nr 20186 Master O-ring Reservoir to Fill Head seal

Art.nr 20198 Master O-ring PTFE for Filling Rod



Model Fill-one+

Art nr: 20125

OBS! Levereras utan stödplatta.
Smidig och driftsäker maskin lämplig för verkstad eller butiksdisk. Drivs med tryckluft och är helt fri från underhåll och rengöring. Engångskoppen kan användas som färgkodat lock på den färdiga burken samt eliminerar allt spill och kladd.

Volym 100 ml.

Tillbehör:

Art.nr 20126 Master Furniture with purging tool

Art.nr 20210 Master Support Plate

Art.nr 20212 Master Wall bracket

Art.nr 20327 Master Cylinder Seal Kit

Art.nr 20330 Master Manometer

Art.nr 20331 Master Purging Tool

Art.nr 20332 Master Navelle + sliding door

Art.nr 20333 Master Sliding doorknob

Art.nr 20334 Master Air Supply Tube

Art.nr 20335 Master Adjustable Aerosol Platform

Art.nr 20336 Master Filling Cup Support



Fyll-lock till Fill-one

Art.nr: 20211




Actuator

DPV actuator används tillsammans med pensel 117101
Art.nr: 14651



Pensel

Minipensel till aerosolburk.
Passar tillsammans med Actuator 14651
Art.nr: 117101

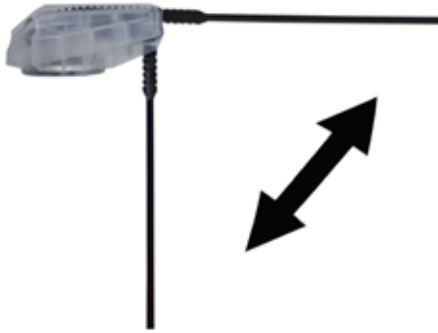

Actuator/Cap

Mitani
Art.nr: 27328



Actuator

För vertikal användning.
Art.nr: 104960 vit.



Spraymunstycke

Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 24, ut 18. Standard
Art.nr: 104934 svart.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 30, ut 25. Nominellt högsta flöde.
Art.Nr: 104970 röd.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 30, ut 25.
Art.nr: 104969 svart.



Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 25, ut 14. Standard
Art.nr: 104945 vit.



Rund stråle 020/020
Art.nr: 104962 vit



Rund stråle 020/020
Art.nr: 104966 vit



Mini Jet with 5mm tube
Art.nr: 104973 röd.

Spray Master grundades 1964 och har marknadsfört, sålt och distribuerat tekniska aerosoler och kemprodukter sedan dess.



FÖRSTA FABRIKEN

En av koncernens fabriker i Sverige som byggdes år 1962 i Stockholm. Idag har koncernen en kapacitet på runt 50 miljoner enheter varje år.



FINISH



MARKER



PROTECTIVE COATING



PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ECOLINE

SUSTAINABILITY & PERFORMANCE - ALL IN ONE BOX



Spray Master AB
P.O. Box 1050
SE-186 26 Vallentuna
Sweden

Phone +46 8 505 133 00
Fax +46 8 505 133 01
info@spraymaster.se
www.spraymaster.se