

CL 200 CHAIN LUBE



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.



CL 200 CHAIN LUBE KEDJESMÖRJMEDEL



Användningsområde:

Master CL 200 Chain Lube är speciellt lämpad för högbelastade kedjor men har egenskaper som passar alla typer av kedjor och består av en olja med EP-egenskaper med tillsats av PIB för bättre vidhäftning. CL 200 är särskilt framtagen för att smörja höghastighetskedjor. Temperaturintervall -40°C till +200°C.

Förbehandling:

Ytan som ska behandlas bör vara fri från rost och lösa partiklar.

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som ska behandlas. Förlängningsröret gör det lättare att spraya på svåråtkomliga ställen. Upprepa behandlingen vid behov.

Förpackning:

Volym 400ml. Levereras i förpackning om 6st.

Kulör:

Transparent, färglös

Artikelnummer:

71024


Analys	Metod	Enhet	Typvärde
Basoljeviskositet 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	320
Basoljeviskositet 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	24
Basoljeviskositetsindex			96
Flampunkt	ASTM D 93 B	°C	248
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D 97	°C	-12

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.

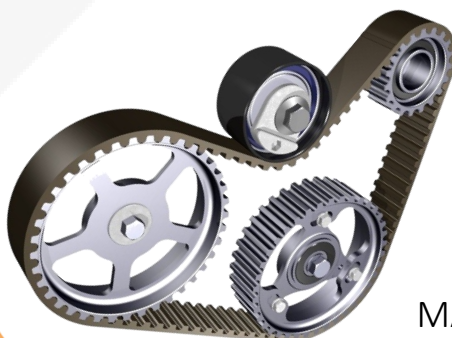

MADE IN SWEDEN

